

# Tehnicki list

## Instalacijski kanal, tip LKM 20030

Broj artikla: 6246974



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. Instalacijski kanal tip LKM 20030 ispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela u području Sustavi za zaštitu od požara BSS!



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	6246974
Opis 1	Metalni mini kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x30x2000
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	58 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

## Instalacijski kanal, tip LKM 20030

Broj artikla: 6246974



### Dimenzije

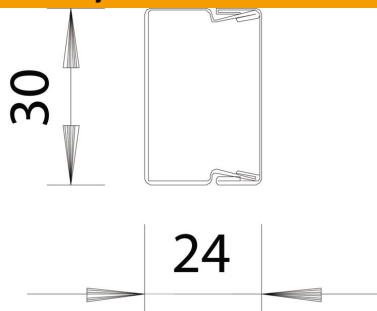

Duljina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	24 mm

### Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije bez halogena	da
Štezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Korisni presjek	519 mm <sup>2</sup>
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C