

# Tehnicki list

## Instalacijski kanal, tip LKM 40040

Broj artikla: 6248497



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.



**St** Čelik

**FSK** galvanizirano/plastificirano

### Referentni podaci

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Broj artikla               | 6248497                      |
| Tip                        | LKM40040RW                   |
| Opis 1                     | Metalni mini kanal           |
| Opis 2                     | s perforacijom za montažu    |
| Proizvođač:                | OBO                          |
| Dimenzija                  | 40x40x2000                   |
| Boja                       | bijela; RAL 9010             |
| Materijal                  | Čelik                        |
| Površina                   | galvanizirano/plastificirano |
| Norma površine             | DIN EN 10346                 |
| Najmanja prodajna jedinica | 2                            |
| Jedinica količine          | Metar                        |
| Težina                     | 127,6 kg                     |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m                     |


# Tehnicki list

## Instalacijski kanal, tip LKM 40040

Broj artikla: 6248497



### Dimenzije

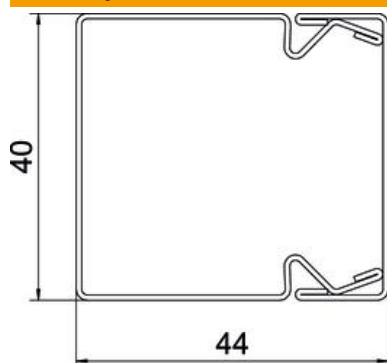

|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina  | 40 mm    |
| Visina  | 44 mm    |

### Tehnički podaci

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Broj čvrstih pregrada                   | 0                              |
| Broj dodatnih pregrada                  | 0                              |
| Izvedba poklopca instalacijskih kanala  | odvojen                        |
| Vrsta pričvršćivanja                    | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Perforacijom za pričvršćivanje          | s rupicama za pričvršćivanje   |
| Očuvanje funkcije bez halogena          | ne                             |
| Stezaljka za kabele                     | da                             |
| Spojnica kanala                         | ne                             |
| Korisni presjek                         | 1345 mm <sup>2</sup>           |
| Stupanj zaštite                         | IP30                           |
| Zaštitna folija                         | ne                             |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK10                           |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 90 °C                          |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -5 °C                          |