

# Tehnicki list


## Kabelska polica MKS-Magic®, neperforirana FS

Broj artikla: 6059234



Neperforirana kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje.  
Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.

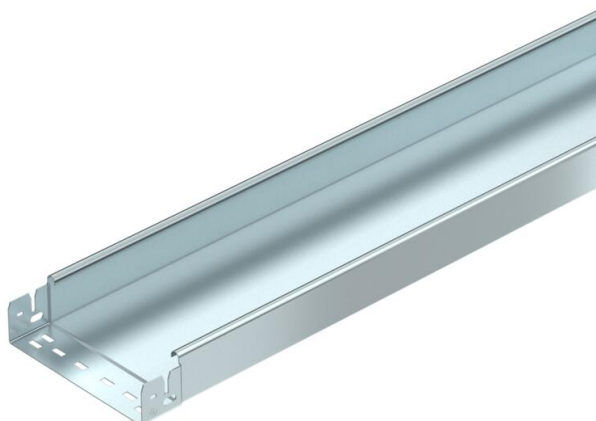

St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla               | 6059234                    |
| Opis 1                     | Kabelska polica MKSMU      |
| Opis 2                     | neperfor, s int.spojnicama |
| Proizvođač:                | OBO                        |
| Dimenzija                  | 60x200x3050                |
| Materijal                  | Čelik                      |
| Površina                   | pocinčano                  |
| Norma površine             | DIN EN 10346               |
| Najmanja prodajna jedinica | 3                          |
| Jedinica količine          | Metar                      |
| Težina                     | 269,836 kg                 |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m                   |


# Tehnicki list

## Kabelska polica MKS-Magic®, neperforirana FS

Broj artikla: 6059234



### Dimenzije

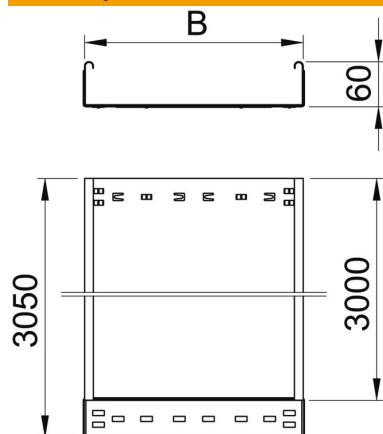


|               |          |
|---------------|----------|
| Duljina       | 3.050 mm |
| Širina        | 200 mm   |
| Visina        | 60 mm    |
| Debljina lima | 1 mm     |
| Mjera B       | 200 mm   |

### Tehnički podaci

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Izvedba spojnice                            | integrirana spojnica         |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava      | Pod Strop Zid                |
| Ohodni                                      | ne                           |
| Očuvanje funkcije                           | ne                           |
| S poklopcem                                 | ne                           |
| Montažna perforacija u podu                 | ne                           |
| NATO šablona za bušenje                     | ne                           |
| Korisni presjek                             | 118 cm <sup>2</sup>          |
| Korisni presjek                             | 11800 mm <sup>2</sup>        |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen         | ne                           |
| Bočna perforacija                           | ne                           |
| Izvedba velikog raspona                     | ne                           |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II                       |
| Korisna dužina                              | 3000 mm                      |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela           | Pričvršćivanje klik-sustavom |

### Opterećenja

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1,5 m     |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 2,5 m     |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 1,5 kN/m  |
| Razmak podupiranja 1,75m             | 1,25 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 1 kN/m    |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 0,5 kN/m  |

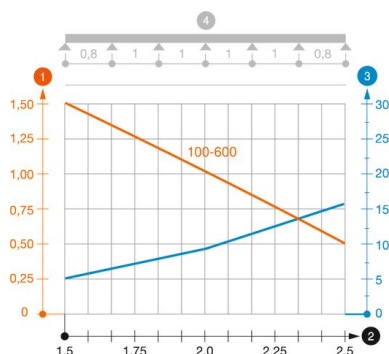

### Dijagram opterećenja kabela police tipa MKSMU 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabela police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabela polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača