

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 85 FS

Broj artikla: 6057306



MKS 85 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 85 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6057306
Tip	MKS 830 FS
Opis 1	Kabelska polica MKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	85x300x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	357,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,4371 kg COe / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica MKS 85 FS

Broj artikla: 6057306



Dimenzije




Dimenzije	85 x 300
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	300 mm
Širina	12 in
Visina	85 mm
Visina	3 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	300 mm
Maš W	300 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	isporučena spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	253 cm ²
Korisni presjek	25300 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,5m	1,75 kN/m
Razmak podupiranja 1,75m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,5 kN/m

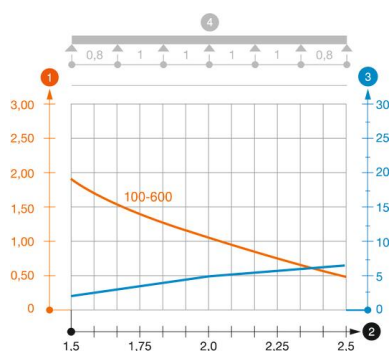

Dijagram opterećenja kabliske police tipa MKS 85

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabliske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabliskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača
- * od širine 300 mm ispitano u kombinaciji sa spojnicom dna kanala SSLB