

# Tehnicki list

## Udarno sidro N-K

Broj artikla: 3498390



Čavlasto sidro N-K za višestruka pričvršćenja nenosivih sustava u puknutom i nepuknutom betonu.

Čavlasto sidro potrebno je zabiti u provrt. U slučaju opterećenja, sidreni čavao samostalno se proširuje i usidri u provrtu.

Europsko tehničko odobrenje ETA-11/0240, uključujući karakteristične vrijednosti pod utjecajem vatre do vatrootpornosti R 120.



**St** Čelik

**G** galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	3498390
Tip	N-K 6-5-10/44
Opis 1	Udarno sidro N-K
Opis 2	s ravnom glavom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6x44mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,135 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Udarno sidro N-K

Broj artikla: 3498390



### Dimenzije

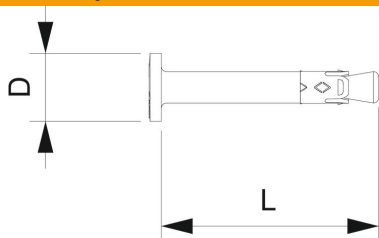

Duljina	44 mm
Mjera d min.	13 mm
Mjera L	44 mm

### Tehnički podaci

Izvedba	Udarni
Naprava za pričvršćenje	ostalo
Dubina provrta	40 mm
Min. promjer bušenja	6 mm
Debljina stezanja	5 mm
Samobušeci	ne
Postojeća odobrenja	da
Prikladno za građevinski materijal	Beton
Način montaže tiple, sidra	Prolazna montaža
Maks. područje stezanja	10 mm
Min. područje stezanja	5 mm