

Tehnicki list

Udarno sidro N-K s čavlastom glavom A5

Broj artikla: 3498392



Čavlasto sidro N-K za višestruka pričvršćenja nenosivih sustava u puknutom i nepuknutom betonu. Čavlasto sidro potrebno je zabiti u provrt. U slučaju opterećenja, čavlasto sidro samostalno se proširuje i usidri u provrt.

Europsko tehničko odobrenje ETA-11/0240, uključujući karakteristične vrijednosti pod utjecajem vatre do vatrootpornosti R 120.



CE

A5 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	3498392
Tip	N-K 6-5/44 HCR
Opis 1	Udarno sidro N-K
Opis 2	s ravnom glavom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6x44mm
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,135 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Udarno sidro N-K s čavlastom glavom A5

Broj artikla: 3498392



Dimenzije

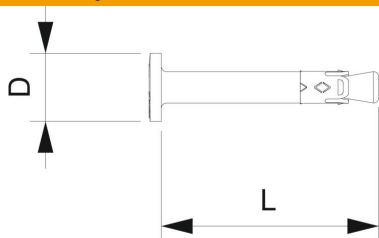

Duljina	44 mm
Mjera d min.	13 mm
Mjera L	44 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Udarni
Naprava za pričvršćenje	ostalo
Dubina provrta	40 mm
Min. promjer bušenja	6 mm
Debljina stezanja	5 mm
Samobušeci	ne
Postojeća odobrenja	da
Prikladno za građevinski materijal	Beton
Način montaže tiple, sidra	Prolazna montaža