


# Tehnicki list

Dogradna jedinica GES9, visina 40-140 mm

Broj artikla: 7424324

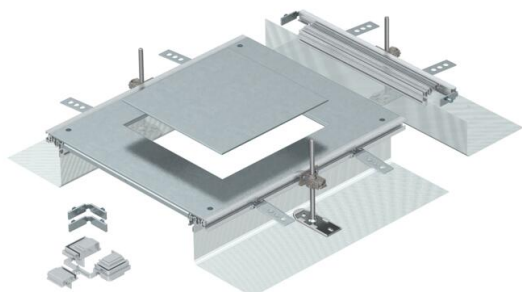

Dogradna jedinica s montažnim poklopcem za ugradnju ugradne jedinice veličine 9, sastoji se od aluminijskih profila sa stranicama od čelične mrežice, profila za podnu oblogu, poklopca sa zatvorenim montažnim otvorom i završetkom kanala. U pakiranje je uključeno 3 nožice za niveliranje, 3 pločice za armiranje, 1 potporanj poklopca (bez nivelirajuće nožice - treba posebno naručiti) i 1 set za montažu kuta.

Veličina montažnog otvora prikladna za ugradnju kvadratne ugradne jedinice veličine 9 ili 9/55.



St

Čelik


FS

galvanski pocinčano

## Referentni podaci

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Broj artikla               | 7424324          |
| Opis 1                     | dogradni element |
| Opis 2                     | za ugradnju GES9 |
| Proizvođač:                | OBO              |
| Materijal                  | Čelik            |
| Površina                   | pocinčano        |
| Norma površine             | DIN EN 10346     |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                |
| Jedinica količine          | Komad            |
| Težina                     | 837 kg           |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.      |

## Dimenzije

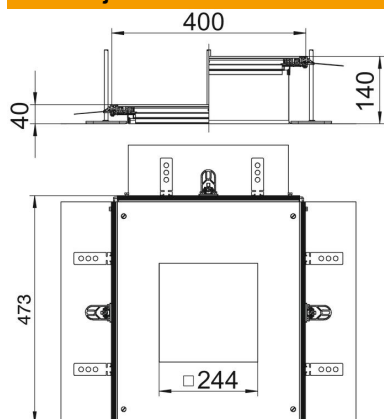

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 460 mm |
| Širina  | 400 mm |
| Mjera a | 244 mm |
| Mjera A | 400 mm |
| Mjera h | 40 mm  |

# Tehnicki list

Dogradna jedinica GES9, visina 40-140 mm

Broj artikla: 7424324



## Tehnički podaci

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Poklopac za montažni otvor                          | da                |
| Poklopci                                            | 1                 |
| Broj montažnih otvora                               | 1                 |
| Podni lim                                           | ne                |
| Pričvršćenje poklopca uticanje                      | ne                |
| Mogućnost ugradnje brtve                            | da                |
| Ugradni otvor za spremnik na podu                   | ne                |
| Ugradni otvor za ugradnu jedinicu                   | kvadratno         |
| Odvojivo                                            | ne                |
| Prikladno za rasteznu fugu                          | ne                |
| Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure | ne                |
| Prikladno za otvoreni podni kanal u razini glazure  | da                |
| Prikladno za podni kanal u razini glazure           | ne                |
| Maks. visina kanala                                 | 140 mm            |
| Min. visina kanala                                  | 40 mm             |
| Debljina poklopca                                   | 4                 |
| Minimalna visina glazure                            | 40                |
| S priključnim otvorom                               | da                |
| S izjednačenjem potencijala                         | ne                |
| S pregradom                                         | ne                |
| S prelaskom                                         | da                |
| Montažni otvor                                      | za ugradnu kutiju |
| Nazivna veličina za ugradbene elemente              | 9                 |
| Područje niveliranja, maks.                         | 140 mm            |
| Min. područje niveliranja                           | 40 mm             |
| Poklopac koji se može skinuti                       | da                |