

# Tehnicki list

## Kombinirana zaštita 3 u 1 za sustave kamera CTV

Broj artikla: 5081072



Zaštita podatkovnih instalacija za primjenu na koaksijalne i IP-TV

- Zaštita napajanja i podatkovne instalacije samo s jednim odvodnikom
- Aluminijsko kućište
- Jednostavna montaža međuutikačem
- Dvije razine zaštite
- 3-polni priključak za napajanje
- RJ45 priključak za podatkovnu instalaciju
- S LED prikazom funkcije
- Uključen set za montažu na montažni profil

Primjena: za zaštitu video-nadzornih sustava (CCTV), video signala, (IP) kamera i TV sustava.



### Referentni podaci

Broj artikla	5081072
Tip	PND-3in1-C-OS
Opis 1	Komb. zaštita od prenapona 3u1
Opis 2	za analogne CCTV uređaje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	230V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	29,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Kombinirana zaštita 3 u 1 za sustave kamera CTX

Broj artikla: 5081072




## Dimenzije

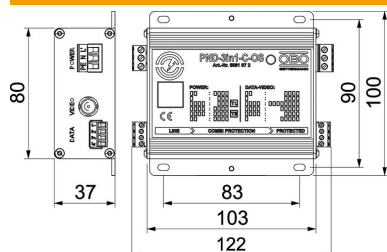

Duljina	122,5 mm
Širina	100 mm
Visina	37,1 mm

### Tehnički podaci

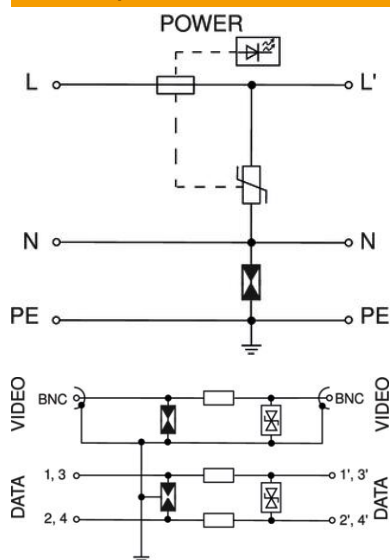

Channel performance Ansi/EA	CAT 5e
Channel performance ISO/IEC	Razred E
Uzemljenje preko:	Priključni kabel/montažni profil
Maks. frekvencijsko područje, podaci	100 MHz
Maks. frekvencijsko područje, video	100 MHz
Min. frekvencijsko područje, podaci	0 MHz
Min. frekvencijsko područje, video	0 MHz
Granična frekvencija, podaci	100
Granična frekvencija, video	100 MHz
Najviši trajni napon (L-N)	255 V
Najviši trajni napon AC, podaci	5,65 V
Najviši trajni napon AC, video	5,65 V
Najviši trajni napon DC, podaci	8 V
Najviši trajni napon DC, video	8 V
Impulsna struja (10/350), podaci	1 kA
Impulsna struja (10/350), video	1 kA
Kategorija podataka	Tip 1+2 / D1+C2
Kategorija, videa	Tip 1+2 / D1+C2
Napon praznog hoda	10 kV
LPZ	1→3
Maksimalna odvodna struja (8/20 μs)	10 kA
Nazivna odvodna struja (8/20 μs)	5 kA
Nazivna strujna opterećenja	16 A
Ispitna norma podataka	IEC 61643-21
Ispitna norma, video	IEC 61643-21
Priključak ekrana, podaci	da
Zaštita podataka	izravno
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	<1,3 kV
Razina zaštite žila - žila, podaci	<65 V
Razina zaštite žila - žila, video	<90 V
Razina zaštite žila - zemlja, podaci	<450 V
Razina zaštite žila - zemlja, video	<150 V
U skladu s EN 61643-11	tip 2+3
SPD sukladno IEC 61643-1	class II+III
SPD sukladno IEC 61643-21, podaci	Razred I+II / D1+C2
SPD sukladno IEC 61643-21, video	Razred I+II / D1+C2
Utični sustav	BNC
Jakost udarne struje žila - žila, podaci	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Jakost udarne struje žila - žila, video	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Jakost udarne struje žila - zemlja	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Jakost udarne struje žila - zemlja, video	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C

# Tehnicki list

Kombinirana zaštita 3 u 1 za sustave kamera CTV

Broj artikla: 5081072

