

Tehnicki list

Luk od 90° 60 A2

Broj artikla: 6036632



Luk od 90° za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelaške police visine stranica 60 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Broj artikla | 6036632 |
| Tip | RB 90 660 A2 |
| Opis 1 | Kut 90° |
| Opis 2 | za kab.policu, horizontalni |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x600 |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 418,7 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Luk od 90° 60 A2

Broj artikla: 6036632



Dimenzije

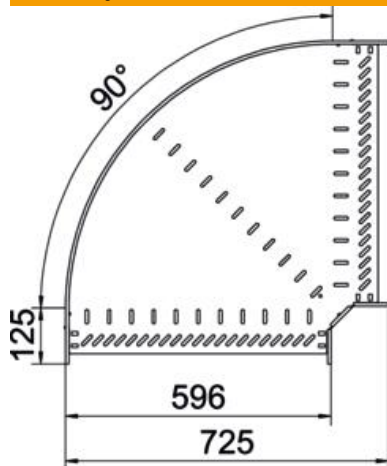

| | |
|---------------|--------|
| Širina | 600 mm |
| Visina | 60 mm |
| Debljina lima | 1 mm |
| Mjera B | 600 mm |
| Mjera R | 50 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---|---------------------------------|
| Savijanje (kut) | 90° |
| Izvedba spojnice | integrirana spojnica |
| Oblik | Kruti kut |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Debljina podnog lima | 1 mm |
| S poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Promjena smjera | horizontalno |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 120 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -20 °C |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | pričvršćeno vijcima/stezaljkama |
| Preporučeni broj vijaka | 16 St. |
| Debljina stranice | 1,25 mm |