


# Tehnicki list

## Luk s podesivim kutom 60 FS

Broj artikla: 6037100



Luk s podesivim kutom za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelske police visine stranica 60 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Podesivi kut 0 - 90°. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

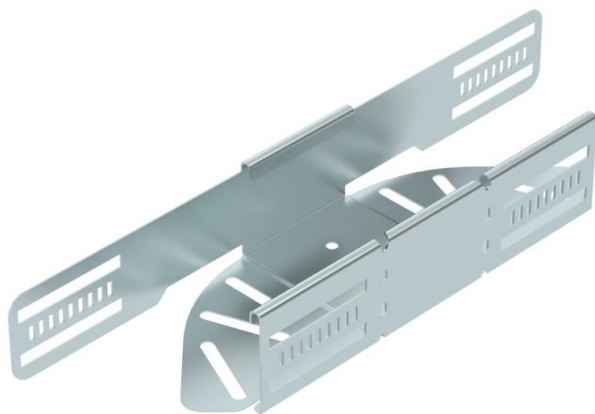

**St** Čelik

**FS** galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Broj artikla               | 6037100                       |
| Tip                        | RB W 610 FS                   |
| Opis 1                     | Podesivi kut za kabel. policu |
| Opis 2                     | horizontalni                  |
| Proizvođač:                | OBO                           |
| Dimenzija                  | 60x100                        |
| Materijal                  | Čelik                         |
| Površina                   | pocinčano                     |
| Norma površine             | DIN EN 10346                  |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                             |
| Jedinica količine          | Komad                         |
| Težina                     | 41,8 kg                       |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.                   |


# Tehnicki list

Luk s podesivim kutom 60 FS

Broj artikla: 6037100



## Dimenzije

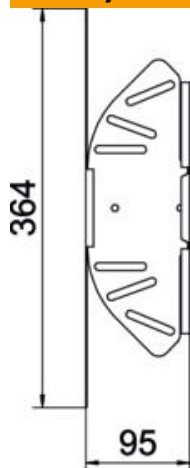

|               |        |
|---------------|--------|
| Širina        | 100 mm |
| Visina        | 60 mm  |
| Debljina lima | 1 mm   |
| Mjera B       | 100 mm |
| Mjera L       | 364 mm |
| Mjera R       | 50 mm  |

## Tehnički podaci

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Savijanje (kut)                         | podesivo                        |
| Izvedba spojnice                        | integrirana spojnica            |
| Oblik                                   | Kompletna lučna spojnica        |
| Očuvanje funkcije                       | ne                              |
| Debljina podnog lima                    | 1 mm                            |
| S poklopcem                             | ne                              |
| Montažna perforacija u podu             | da                              |
| NATO šablona za bušenje                 | ne                              |
| Promjena smjera                         | horizontalno                    |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen     | ne                              |
| Bočna perforacija                       | da                              |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 120 °C                          |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -20 °C                          |
| Izvedba velikog raspona                 | ne                              |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela       | pričvršćeno vijcima/stezaljkama |
| Preporučeni broj vijaka                 | 10 St.                          |
| Debljina stranice                       | 1,25 mm                         |