

Tehnicki list

Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika

Broj artikla: 5021103



- Primjenjiv za uzemljenje prema HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 može se koristiti i u zemlji
- Prevlaka cinka: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (otprilike $50 \text{ }\mu\text{m}$ srednje vrijednosti)



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5021103
Tip	RD 10
Opis 1	Okrugli vodič
Opis 2	80m kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	80
Jedinica količine	Metar
Težina	63 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika

Broj artikla: 5021103



Dimenzije

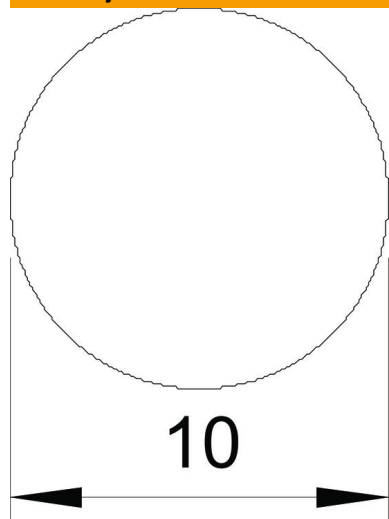

Mjera D 10 mm

Tehnički podaci

Broj žica	1
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	80
Length tolerance ±	5 %
Presjek	78 mm ²
Svojstva materijala	ostalo
Plast materijala	bez