


Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštih bridova s unutarnje strane cijevi. Srednja zaštita od korozije, razred 2.

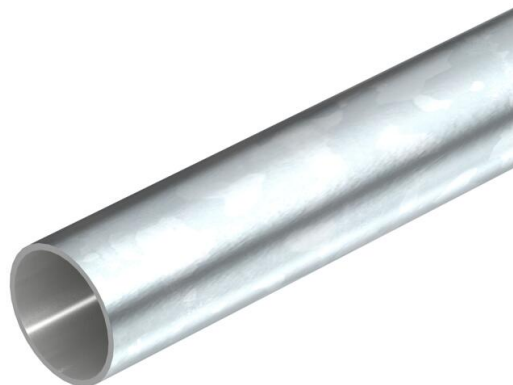

**St** Čelik

**G** galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla               | 2046844                    |
| Tip                        | S40W G                     |
| Opis 1                     | Cijev                      |
| Opis 2                     | bez navoja FS              |
| Proizvođač:                | OBO                        |
| Dimenzija                  | Ø40, 3000mm                |
| Materijal                  | Čelik                      |
| Površina                   | galvanski pocinčano        |
| Norma površine             | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 15                         |
| Jedinica količine          | Metar                      |
| Težina                     | 139,7 kg                   |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m                   |


# Tehnicki list

Galvanski pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046844



## Dimenzije

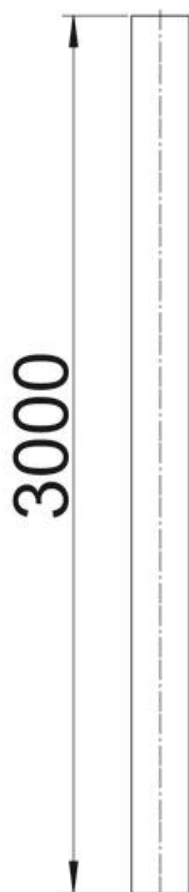

|              |          |
|--------------|----------|
| Duljina      | 3.000 mm |
| Mjera D      | 40 mm    |
| Mjera L      | 3.000 mm |
| Mjera m (mm) | M40      |
| Mjera t      | 1,2 mm   |

## Tehnički podaci

|                |            |
|----------------|------------|
| Nadžbukno      | da         |
| Izvedba cijevi | bez navoja |

# Tehnicki list

## Galvanski pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046844



### Tehnički podaci

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Instalacija u beton                       | da                    |
| Ponašanje kod savijanja                   | kruto                 |
| Tlačna čvrstoća                           | teško (1250 N)        |
| Maksimalna temperatura                    | + 400 °C              |
| Minimalna temperatura                     | - 45 °C               |
| Instalacija u šuplji zid                  | da                    |
| Instalacija na drvo                       | da                    |
| Instalacija u zemlji                      | ne                    |
| Instalacija na otvorenom                  | ne                    |
| Klasifikacijski kod                       | 44571                 |
| Instalacije strojeva i postrojenja        | ne                    |
| S spojnicom                               | ne                    |
| Četkana površina                          | ne                    |
| Polirana površina                         | ne                    |
| Otpornost na udarce                       | teško (2,0 kg/300 mm) |
| Temperaturno područje korištenja, maks.   | 400 °C                |
| Temperaturno područje korištenja, min.    | -45 °C                |
| Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt) | da                    |
| Podna instalacija (glazura)               | da                    |
| Podžbukno                                 | da                    |