


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKSU 60 FT

Broj artikla: 6064353

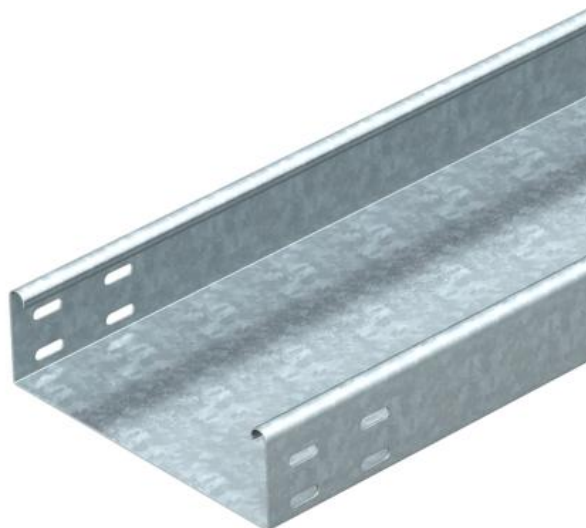

SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja, neperforirane, visine 60 mm.  
Kabelska polica ima rupe za spajanje s oba kraja.  
Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.  
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	6064353
Tip	SKSU 620 FT
Opis 1	Kabelska polica SKSU
Opis 2	neperforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	427,34 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKSU 60 FT

Broj artikla: 6064353



### Dimenzije

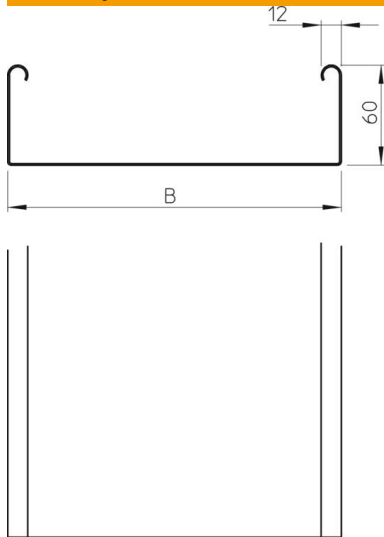


Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	200 mm
Širina	8 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	200 mm

### Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	118 cm <sup>2</sup>
Korisni presjek	11800 mm <sup>2</sup>
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

### Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	2,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,9 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,55 kN/m

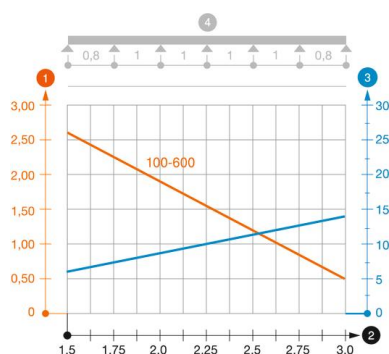

### Dijagram opterećenja kableske police tipa SKSU 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača