


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKS 85 FS

Broj artikla: 6058396



SKS 85 = kabelske police za velika opterećenja visine 85 mm.  
Izvedba FS uključuje spojnicu tipa RLVL 85.  
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

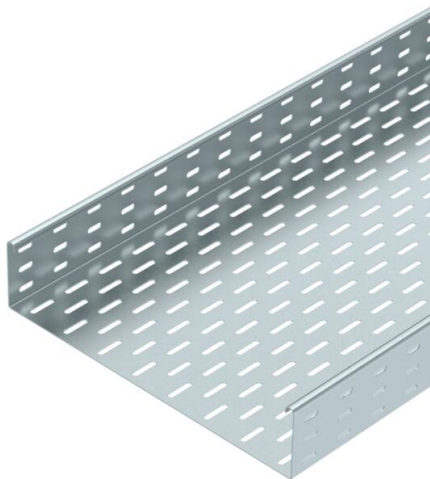

St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Broj artikla               | 6058396             |
| Opis 1                     | Kabelska polica SKS |
| Opis 2                     | perforiran          |
| Proizvođač:                | OBO                 |
| Dimenzija                  | 85x400x3000         |
| Materijal                  | Čelik               |
| Površina                   | pocinčano           |
| Norma površine             | DIN EN 10346        |
| Najmanja prodajna jedinica | 3                   |
| Jedinica količine          | Metar               |
| Težina                     | 624 kg              |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m            |


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKS 85 FS

Broj artikla: 6058396



### Dimenzije




|               |          |
|---------------|----------|
| Dimenzije     | 85 x 400 |
| Duljina       | 3.000 mm |
| Duljina       | 10 ft    |
| Širina        | 400 mm   |
| Širina        | 16 in    |
| Visina        | 85 mm    |
| Visina        | 3 in     |
| Debljina lima | 0,6 in   |
| Debljina lima | 1,5 mm   |
| Mjera B       | 400 mm   |

### Tehnički podaci

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Izvedba spojnice                            | bez spojnice          |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava      | Pod Strop Zid         |
| Ohodni                                      | ne                    |
| Očuvanje funkcije                           | ne                    |
| S poklopcem                                 | ne                    |
| Montažna perforacija u podu                 | da                    |
| NATO šablona za bušenje                     | ne                    |
| Korisni presjek                             | 338 cm <sup>2</sup>   |
| Korisni presjek                             | 33800 mm <sup>2</sup> |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen         | ne                    |
| Bočna perforacija                           | da                    |
| Izvedba velikog raspona                     | ne                    |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II                |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela           | navijano              |

#### Opterećenja

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1,5 m     |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 3 m       |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 2,8 kN/m  |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 2,25 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 1,5 kN/m  |
| Razmak podupiranja 3,0m              | 0,75 kN/m |

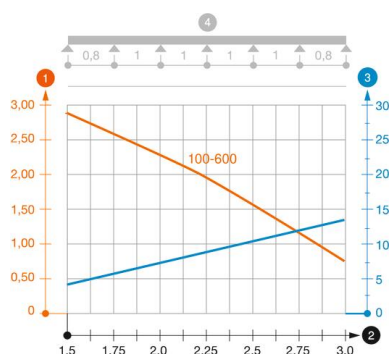

#### Dijagram opterećenja kabliske police tipa SKS 85

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabliske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kablskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača