


Tehnicki list

Kabelske ljestve SLCS 110, 3 m C30 FT

Broj artikla: 6207312

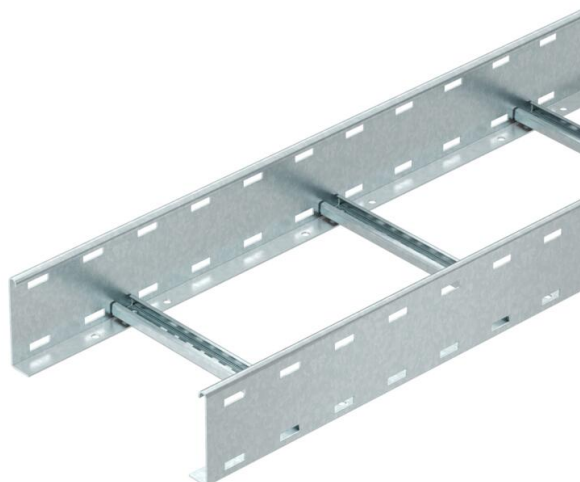

Kabelske ljestve visine 110 mm sa zavarenim, prema gore otvorenim prečkama C-30 profila. Zaobljena bočna stranica služi za ojačanje i kao zaštita rubova. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija proreza prečke iznosi 16,5 mm, odgovarajuća obujmica je tip 2056. Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6207312
Tip	SLCS 1160 3 FT
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	neperforirane prečke, zavareno
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x600x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	656,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelske ljestve SLCS 110, 3 m C30 FT

Broj artikla: 6207312



Dimenzije

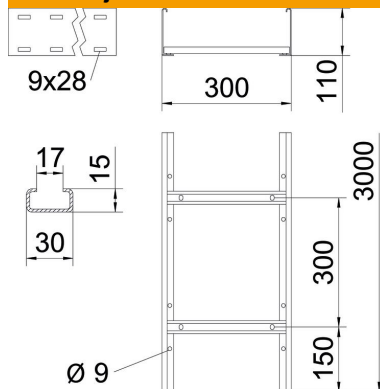


Duljina	3.000 mm
Duljina	3.000 ft
Širina	600 mm
Visina	110 mm
Mjera B	600 mm
Mjera utora prečke	17,00

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Neperforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	540 cm ²
Korisni presjek	54000 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	2 mm

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	2 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	6 m
Razmak podupiranja 2,0m	4 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	3 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	2,3 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	0,83 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	0,7 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	0,25 kN/m

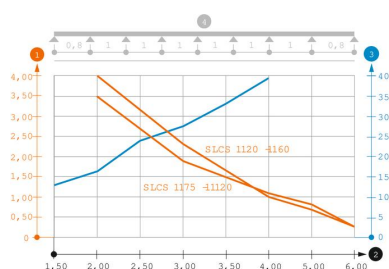

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa SLCS 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
 - 2 Razmak podupiranja u m
 - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
 - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
 - Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača