

# Tehnicki list

## Vertikalne kableske ljestve SLM 50, za veća opterećenja, 3 m C40

Broj artikla: 6010555



Vertikalne ljestve visine stranice 50 m isporučuju se nemontirane i moraju se spojiti vijcima na mjestu ugradnje.

Odgovarajuća obujmica za prečku C-profila je tip 2056U.



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

### Referentni podaci

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Broj artikla               | 6010555                      |
| Tip                        | SLM 50 C40 11 FT             |
| Opis 1                     | Vert. ljestve za veća opter. |
| Opis 2                     | sa C40 prečkom               |
| Proizvođač:                | OBO                          |
| Dimenzija                  | 1100x3000                    |
| Materijal                  | Čelik                        |
| Površina                   | vruće pocinčano              |
| Norma površine             | DIN EN ISO 1461              |
| Najmanja prodajna jedinica | 3                            |
| Jedinica količine          | Metar                        |
| Težina                     | 821 kg                       |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m                     |


# Tehnicki list

Vertikalne kabelske ljestve SLM 50, za veća opterećenja, 3 m C40

Broj artikla: 6010555



## Dimenzije

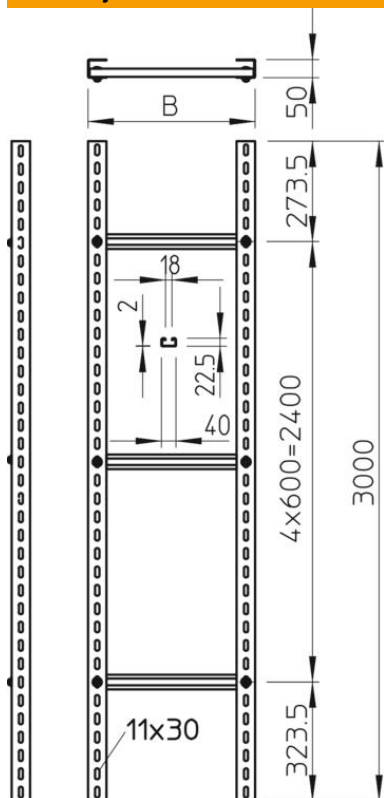

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Duljina            | 3.000 mm |
| Širina             | 1.100 mm |
| Visina             | 50 mm    |
| Mjera B            | 1.100 mm |
| Mjera utora prečke | 18,00    |

## Tehnički podaci

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Izvedba bočne stranice              | U-profil            |
| Izvedba prečki                      | Neperforiran profil |
| Očuvanje funkcije                   | ne                  |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne                  |
| Bočna perforacija                   | da                  |
| Razmak prečki                       | 600 mm              |
| Debljina stranice                   | 2,5 mm              |