

Tehnicki list

starQuick - objumica

Broj artikla: 2146207



Visoko opteretiva objumica za prihvat električnih i sanitarnih cijevi od plastike i metala te Quick-Pipe električnih instalacijskih cijevi. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove, stropove i čelične konstrukcije u unutrašnjem i vanjskom području. Fleksibilan raspon stezanja od nekoliko milimetara. Montaža cijevi bez alata. Moguće poredati do Ø 28 mm, također s OBO Quick-obujmicama ili star-Quick-obujmicama. Moguće kombinirati s dvostrukim držačem kako bi se mogla prihvatiti velika opterećenja. Za razne razmake i broj objumica moguće montirati na montažni profil.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2146207
Tip	SQ-25 LGR
Opis 1	StarQuick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	24-28mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,97 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

starQuick - obujmica

Broj artikla: 2146207



Dimenzije

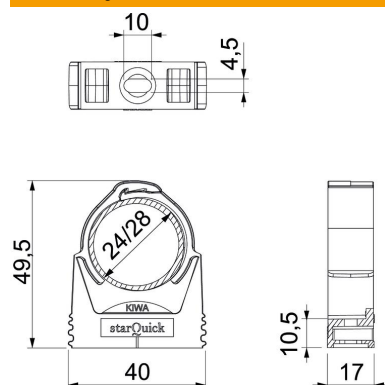

Mjera A	40 mm
Mjera B	17 mm
Mjera e	10 mm
Mjera F	4,5 mm
Mjera h	10,5 mm
Mjera H	49,5 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	0,85 kN
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	da
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	25-28
Utični sustav	da
Montaža obujmica	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Područje zatezanja D maks.	28 mm
Područje zatezanja D min.	24 mm
Otporne na UV zračenje	da