

Tehnicki list

starQuick - objumica

Broj artikla: 2146258



Visoko opteretiva objumica za prihvat električnih i sanitarnih cijevi od plastike i metala te Quick-Pipe električnih instalacijskih cijevi. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove, stropove i čelične konstrukcije u unutrašnjem i vanjskom području. Fleksibilan raspon stezanja od nekoliko milimetara. Montaža cijevi bez alata. Moguće poredati do Ø 28 mm, također s OBO Quick-obujmicama ili star-Quick-obujmicama. Moguće kombinirati s dvostrukim držačem kako bi se mogla prihvatiti velika opterećenja. Za razne razmake i broj objumica moguće montirati na montažni profil.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2146258
Opis 1	StarQuick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	31,2-35,8mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,23 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

starQuick - objumica

Broj artikla: 2146258



Dimenzije

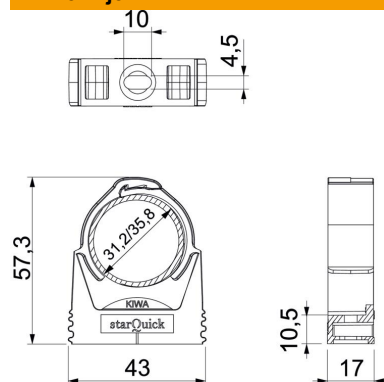

Mjera A	43 mm
Mjera B	17 mm
Mjera e	10 mm
Mjera F	4,5 mm
Mjera h	10,5 mm
Mjera H	57,3 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	1 kN
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	da
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	32-35
Utični sustav	da
Montaža objumica	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Područje zatezanja D maks.	35,8 mm
Područje zatezanja D min.	31,2 mm
Otporne na UV zračenje	da