

Tehnicki list

Razvodna kutija T 25, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007029



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Okrugli oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu/stropnu montažu, montažu na montažnim limovima i preko navoja u dnu kutije. Mogućnost pričvršćivanja s unutarnje strane. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađena od materijala bez halogena otpornog na UV zračenje. Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2007029
Tip	T 25
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	s 4 otvora
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø80x51
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	4,19 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Razvodna kutija T 25, s utičnim brtvama


Broj artikla: 2007029



Dimenzije

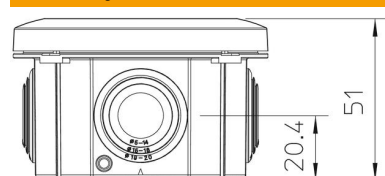

Visina 51 mm



Tehnicki list

Razvodna kutija T 25, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007029



Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	4
Način uvođenja	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	4 x M25
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	okruglo
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	Ø63x45 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	2,5 mm ²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	ne
Stupanj zaštite	IP65
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Postojano na vremenske uvjete	ne