


Tehnicki list

UZD350-3 za glazuru visine 165-220 mm

Broj artikla: 7410056



Osnova podne kutije za sustav podnih kanala ispod glazure, s bočnom stranicama od čelika. Za montažu ugradnih jedinica u prihvatnom limu (naručiti zasebno). Nivelira se na visinu glazure, a glazura se polaže u razini ruba podne kutije. Mogućnost odvajanja okvira od donjeg dijela nakon postavljanja glazure, za sprječavanje širenja buke, također primjenjivo i za velika opterećenja. Stranice pripremljene za kanale širine 250 i 350 mm.

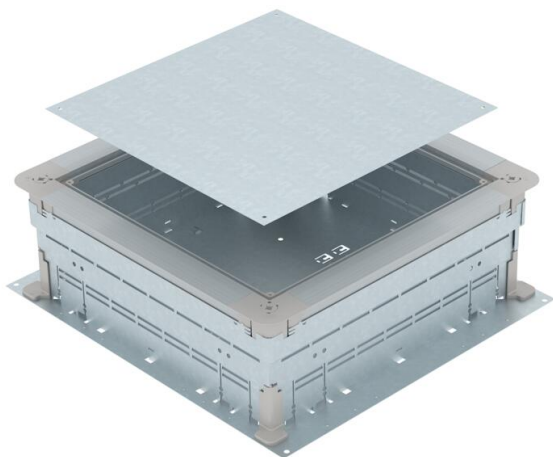

St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7410056
Opis 1	Osnova podne kutije
Opis 2	za visinu glazure 165-220 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	510x467x165
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	740 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

UZD350-3 za glazuru visine 165-220 mm

Broj artikla: 7410056



Dimenzije

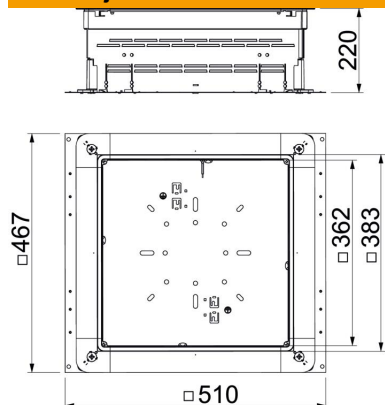

Mjera a	362 mm
Mjera A	467 mm
Mjera B	510 mm
Mjera b	383 mm

Tehnički podaci

Podni lim	da
Izvedba poklopca	univerzalan
Mogućnost ugradnje brtve	da
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Odvojivo	da
Maks. debljina glazure	220 mm
Min. debljina glazure	165 mm
za priključak cijevi	ne
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Maks. širina kanala	350 mm
Min. širina kanala	190 mm
Maks. visina kanala	48 mm
Min. visina kanala	28 mm
Minimalna visina glazure	165
Nazivna veličina	350 mm
Područje niveliranja, maks.	220 mm
Min. područje niveliranja	165 mm