



Najbrži i najjednostavniji način postizanja rasterećenja i nepropusnosti na razvodnim kutijama i kućištima je dokazani sustav kabelaških uvodnica V-TEC VM tvrtke OBO. S integriranom brtvom i specijalnom tehnikom OBO lamela postiže se razred zaštite IP68. Rasterećenje i nepropusnost ispitani su prema HRN EN 62444.

Navojni priključci su metrički ili PG i stoga se mogu univerzalno primijeniti. Jednom pričvršćena, drži vječno: optimalno prilagođavanje navoja s ispravnim usponom jamči trajnu stabilnost kod vibracija.

Primjena: od privatnih do industrijskih područja u razvodnim kutijama i ormarima.

Temperaturno područje primjene: od -20° C do +65° C



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022845
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	metrična
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M16
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,638 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0293 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Uvodnica s maticom, metrički navoj, srebrnosiva

Broj artikla: 2022845



Dimenzije

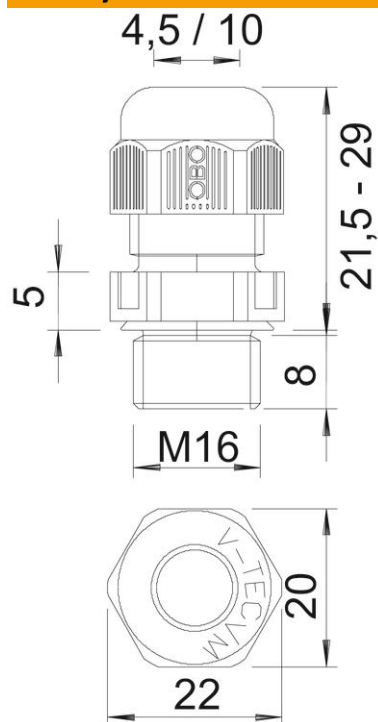

Mjera e	22 mm
Dimenzija	29 mm
L maks.	
Dimenzija	21,5 mm
L min.	
Mjera L1	8 mm
Mjera L2	5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	10 mm
Nepropusno područje D, min.	4,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M16 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	8 mm
Nazivna veličina navoja	16
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	2,5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	3
Kategorija rasterećenja	A
Višestruka brtva	ne

Tehnicki list

Uvodnica s maticom, metrički navoj, srebrnosiva

Broj artikla: 2022845



Tehnički podaci

S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	20
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	22 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da