

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022902



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022902
Tip	V-TEC VM20UV LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	UV-postojana
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M20
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,59 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022902



Dimenzije

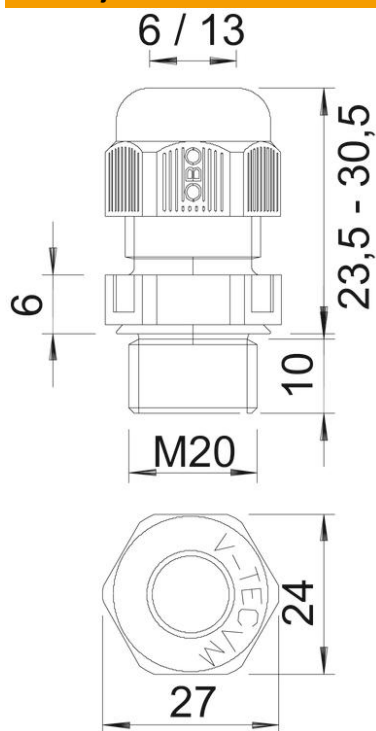

Mjera e	27 mm
Dimenzija	30,5 mm
L maks.	
Dimenzija	23,5 mm
L min.	
Mjera L1	9 mm
Mjera L2	5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	13 mm
Nepropusno područje D, min.	6 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati ka- bel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M20 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	9 mm
Nazivna veličina navoja	20
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	3,8 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022902



Tehnički podaci

Širina ključa	24
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	27 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da