

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, EMC, opružni kontakt, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086173



S EMV priključnim navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s materijalom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Kontakt između uvodnice i optičke vrši se preko kontaktne opruge. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S unaprijed montiranim O-prstenom na priključnom navoju, VDE ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar / 1 h.



CuZn
37

Mjed

N

niklano

Referentni podaci

Broj artikla	2086173
Opis 1	Kabelska uvodnica EMC
Opis 2	s kontaktnom oprugom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M25
Materijal	mjed
Površina	niklano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	5,693 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, EMC, opružni kontakt, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086173



Dimenzije

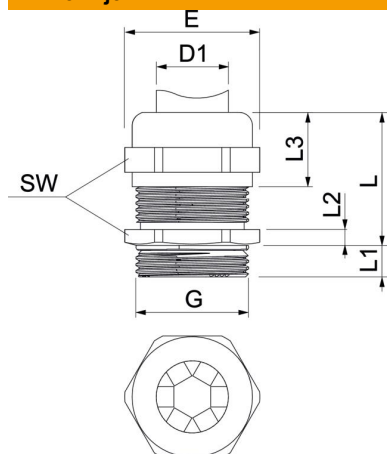

Duljina	27 mm
Širina	30 mm
Visina	36,5 mm
Mjera D1	11 mm
Mjera e	30 mm
Mjera G	M25x1,5 mm
Mjera L	29,5 mm
Mjera L1	7 mm
Mjera L2	3,5 mm
Mjera L3	13,3 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	16 mm
Nepropusno područje D, min.	11 mm
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
Navoj	M25 x 1,5
Duljina navoja	7 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	27
Stupanj zaštite	IP68
Temperaturno područje korištenja, maks.	100 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da