

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022904



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022904
Tip	V-TEC VM32UV LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	UV-postojana
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M32
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	2,235 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022904



Dimenzije

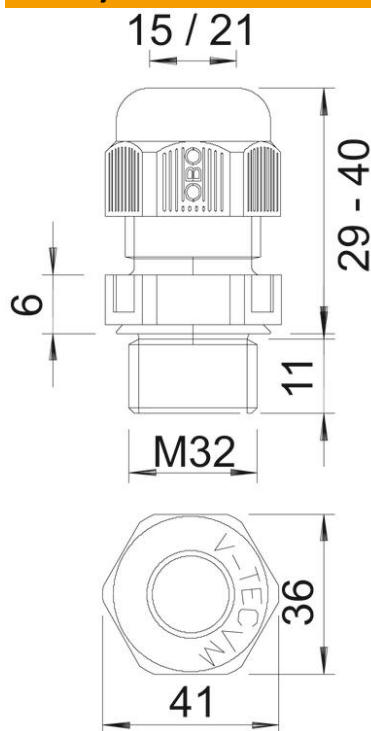

Mjera e	41 mm
Dimenzija	40 mm
L maks.	
Dimenzija	29 mm
L min.	
Mjera L1	11 mm
Mjera L2	6 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	21 mm
Nepropusno područje D, min.	15 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati ka- bel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M32 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	11 mm
Nazivna veličina navoja	32
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	7,5 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022904



Tehnički podaci

Širina ključa	36
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	41 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da