

Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i maticom

Broj artikla: 2022776



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C. Uključena je kontramatica.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022776
Tip	V-TEC VM63+ LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	s maticom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M63
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	10,136 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4747 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i maticom

Broj artikla: 2022776



Dimenzije

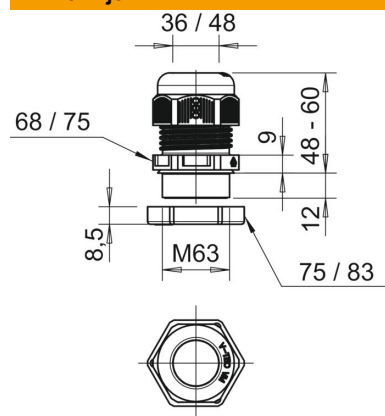

Mjera E1 (mm)	75 mm
Mjera E2	83 mm
Dimenzija L maks.	60 mm
Dimenzija L min.	48 mm
Mjera L1	12 mm
Mjera L2	9 mm
Mjera L3	8,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	48 mm
Nepropusno područje D, min.	36 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M63 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	12 mm
Nazivna veličina navoja	63
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	15 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa 1	68 mm
Širina ključa 2	75 mm
Stupanj zaštite	IP68
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da