

Tehnicki list

Odvodnik prenapona V10 3-polni + NPE 280 V

Broj artikla: 5094920



Odvodnik prenapona tip 2+3

- Kompletna se jedinica sastoji od uloška i podnožja
- Prikladan za TN-S i TT mreže
- Ugrađen termički osigurač
- S optičkim indikatorom funkcije
- Visoka provodljivost struje i dugi radni vijek
- Označeni priključci

Primjer primjene: stambene zgrade, obiteljske kuće



Referentni podaci

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Broj artikla | 5094920 |
| Tip | V10-C 3+NPE |
| Opis 1 | Odvodnik prenapona V10 |
| Opis 2 | 3+1 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 280V |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 37,8 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Odvodnik prenapona V10 3-polni + NPE 280 V

Broj artikla: 5094920



Tehnički podaci

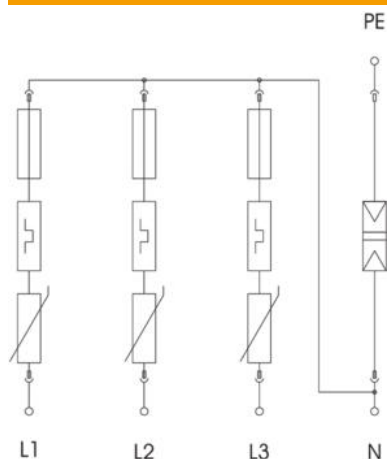

| | |
|---|-----------------------|
| Nazivna odvodna struja (8/20 μ s) [ukupno] | 40 kA |
| Vrijeme odziva | <25 ns |
| Otvoreni | ne |
| Broj polova | 3+N/PE |
| Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm) | 4 |
| Temperatura za obradu, maks. | 80 °C |
| Min. temperatura za obradu | -40 °C |
| Daljinska signalizacija | ne |
| Najviši trajni napon (N-PE) | 255 V |
| Najviši trajni napon AC | 280 |
| Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični) | 35 mm ² |
| Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični) | 2,5 mm ² |
| LPZ | 1→3 |
| Maksimalni predosigurač | 125 |
| Maksimalni predosigurač | 125 A |
| Maksimalna odvodna struja (8/20 μ s) | 20 kA |
| Maksimalna odvodna struja (8/20 μ s) [L-N] | 20 kA |
| Maksimalna odvodna struja (8/20 μ s) [N-PE] | 50 kA |
| Način montaže | Montažni profil 35 mm |
| Nazivna odvodna struja (8/20 μ s) | 10 kA |
| Nazivna odvodna struja (8/20 μ s) [L-N] | 10 kA |
| Nazivna odvodna struja (8/20 μ s) [N-PE] | 30 kA |
| Nazivni napon AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Oblik mreže | sve |
| Sustav uzemljenja TN | da |
| Sustav uzemljenja TN-C-S | da |
| Sustav uzemljenja TN-S | da |
| Sustav uzemljenja TT | da |
| Ispitni razred tipa 2 | da |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Razina zaštite | $\leq 1,1$ |
| Razina zaštite [N-PE] | 1,2 kV |
| Signalizacija na uređaju | optički |
| U skladu s EN 61643-11 | tip 2+3 |
| SPD sukladno IEC 61643-1 | class II+III |