


Tehnicki list

Spojnica, vodljiva za EÜK-2

Broj artikla: 7400992



Spojnica (2-dijelna) za vodljivu ugradnju podnih kanala obloženih glazurom.
Spojnica uskače u bočne stijenke kanala.
Električna vodljivost osigurana je pomoću funkcije zaključavanja.

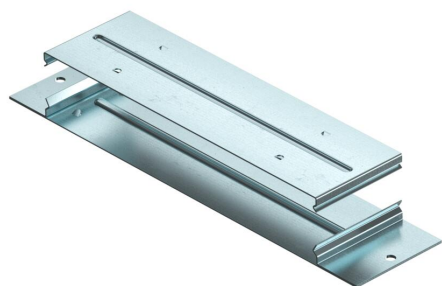

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Broj artikla | 7400992 |
| Opis 1 | Spojnica za podni kanal |
| Opis 2 | vodljiva, za EÜK-2 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 323x75x28,2 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 42,34 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Dimenzije

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 323 mm |
| Širina | 75 mm |
| Mjera a | 250 mm |

Tehnicki list

Spojnica, vodljiva za EÜK-2

Broj artikla: 7400992



Tehnički podaci

| Izvedba | Spojnica |
|-------------------------------|----------|
| Podni lim | da |
| Mogućnost ugradnje brtve | ne |
| Prikladno za rasteznu fugu | da |
| Min. širina kanala | 250 mm |
| Maks. visina kanala | 58 mm |
| Min. visina kanala | 28 mm |
| S izjednačenjem potencijala | da |
| Poklopac koji se može skinuti | da |