

Tehnicki list

T i križni element, za kanal tip WDK 40060

Broj artikla: 6175702



Poklopac za T i križni spoj za promjenu smjera WDKH kanala bez halogena. Elementi imaju perforaciju za priključak kanala različitih presjeka. Sastavni elementi izrađeni su u obliku poklopaca.




Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 6175702 |
| Tip | WDKH-T40060RW |
| Opis 1 | Poklopac za T i križni elem. |
| Opis 2 | bez halogena |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 40x60mm |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 8,413 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Dimenzije

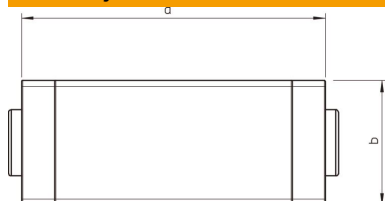

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 190 mm |
| Širina | 65 mm |
| Visina | 40 mm |
| Mjera a | 190 mm |
| Mjera b | 66 mm |

Tehnicki list

T i križni element, za kanal tip WDK 40060

Broj artikla: 6175702



Tehnički podaci

| | |
|--|----------|
| Izvedba | Poklopac |
| Vrsta pričvršćivanja | uskočni |
| Očuvanje funkcije | ne |
| za dimenzije kabla | 40x60 |
| bez halogena | da |
| Min. visina kanala | 60 mm |
| Visina kanala | 40 mm |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK07 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 90 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -5 °C |