


Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 110 FT

Broj artikla: 6311063



Kabelske ljestve za velike raspone s perforiranim stranicama, visine 110 mm.
Pričvršćivanje kabela i vodova obujmicom tipa 2056.

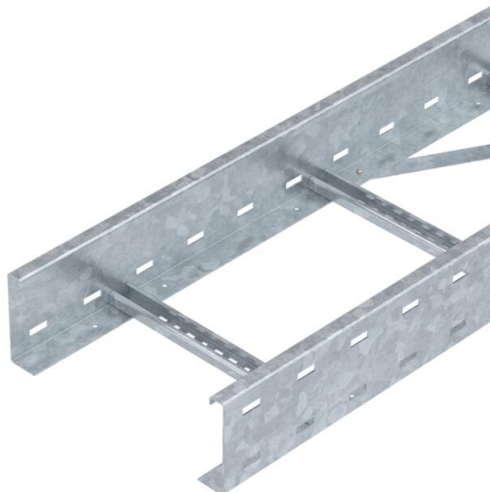

Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6311063
Tip	WKLG 1130 FT
Opis 1	Kab. ljestve za velike raspone
Opis 2	s perforiranim stranicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300x6000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	612,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 110 FT

Broj artikla: 6311063



Dimenzije

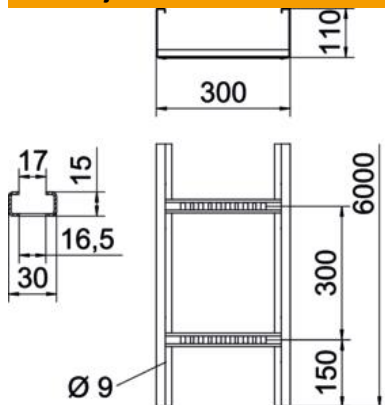


Dimenzije	110 x 300
Duljina	6.000 mm
Duljina	6.000 ft
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Mjera B	300 mm
Mjera L	6.000 mm
Mjera utora prečke	17,00

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Neperforiran profil
Izvedba bočne stranice	Profil (otvoren)
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	281 cm ²
Korisni presjek	28100 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Debljina stranice	2 mm

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	7 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,5 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	1,98 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	1,31 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	0,4 kN/m

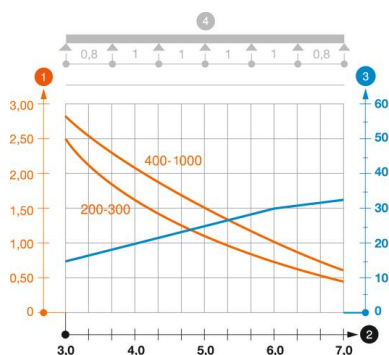

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi za velike raspone tipa WKLG 110

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača