


Tehnicki list

Kut 90° 110 FT

Broj artikla: 6098356

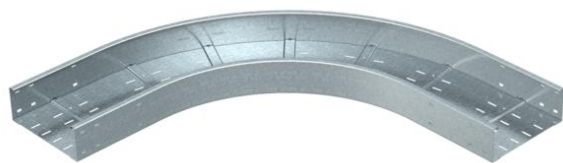

Kut 90°, horizontalno, za sve kabselske police visine 110 mm.
Za stabilizaciju sastavnih elemenata treba predvidjeti dodatne potpornje.




St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Broj artikla | 6098356 |
| Tip | WRB 90 150 FT |
| Opis 1 | Kut 90° |
| Opis 2 | za kanale za vel. raspone 110 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 110x500 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 2043 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Dimenzije

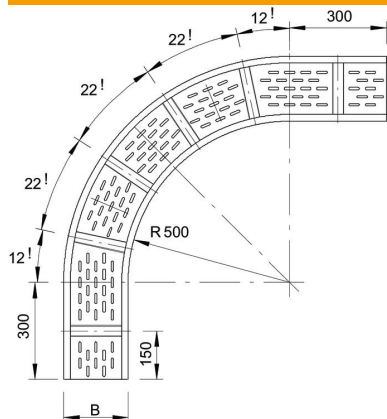

| | |
|---------------|--------|
| Širina | 500 mm |
| Visina | 110 mm |
| Debljina lima | 2 mm |
| Mjera B | 500 mm |

Tehnicki list

Kut 90° 110 FT

Broj artikla: 6098356



Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Savijanje (kut) | 90° |
| Izvedba spojnice | bez spojnice |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Promjena smjera | horizontalno |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | ne |
| Izvedba velikog raspona | da |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |