

Tehnicki list

Razvodna kutija X 16

Broj artikla: 2005070



Razvodna kutija za spajanje kabela i vodova u unutarnjim i vanjskim površinama. Pravokutni oblik s uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu/stropnu montažu s mogućnosti vanjskog pričvršćivanja, unutarnjeg pričvršćivanja ili montaže putem kutnih kupola. Klasa otpornosti na udarce IK09. Prozirni poklopac s brzim zaključavanjem, moguće plombirati. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zrake. Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Klasa otpornosti na udarce IK09 prema DIN EN 50102. Klasa zaštite IP67 prema DIN EN 60529.



PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	2005070
Tip	X16 LGR-TR
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	s prozirnim poklopcem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	240x191x125
Boja	siva / prozirna
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	79,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Razvodna kutija X 16

Broj artikla: 2005070



Dimenzije

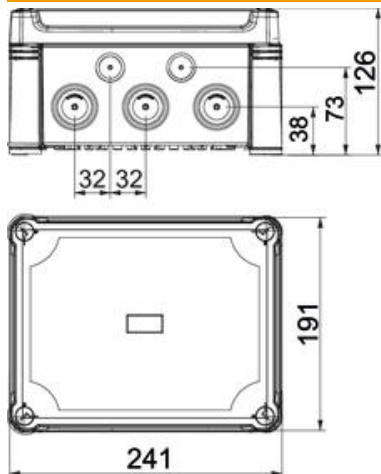

Duljina	241 mm
Širina	191 mm
Visina	126 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Način uvođenja	Membrana, izreziva
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon U_i	750 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	10 x Ø25/32/40
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporn	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	pravokutno
ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutarnje mjere	227x177x110 mm
Maks. Presjek vodiča	16 mm ²
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Maks. nazivni presjek	16 mm ²
Min. nazivni presjek	6 mm ²
Nazivni napon	750 V
Mogućnost plombiranja	da
otporno na udarce	da
Stupanj zaštite	IP67
Stupanj zaštite IK-kod	IK09
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C
Postojano na vremenske uvjete	da

Tehnicki list

Razvodna kutija X 16

Broj artikla: 2005070

