

Tehnicki list

Tronožac s bočnim izvodom isFang

Broj artikla: 5408932



- Sklopivi tronožac za bezvijčano spajanje samostojećih hvataljki i izoliranih hvataljki promjera 50 mm
- Npr. za OBO isCon® vodič koji se polaže unutar hvataljke
- Nagib krova najviše 5 stupnjeva
- Uključena spojnica za brzo pričvršćivanje okruglih vodiča Rd 8-10
- Betonska postolja i navojne šipke treba posebno naručiti




A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408932
Tip	isFang 3B-150-A
Opis 1	Tronožac s otvorom sa strane
Opis 2	za unutarnji isCon vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1,7x1,9m
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	950 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

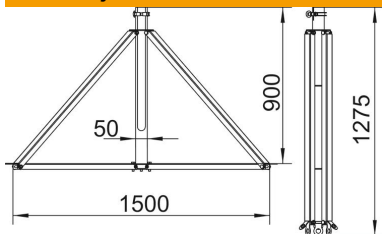

Mjera B	1.500 mm
Mjera d min.	50 mm
Mjera H	1.275 mm
Mjera L	900 mm

Tehnicki list

Tronožac s bočnim izvodom isFang

Broj artikla: 5408932



Tehnički podaci

Prihvat hvataljke	bezvijčano
Izvedba	Stalak