

Tehnicki list

Tronožac s bočnim izvodom isFang

Broj artikla: 5408902



- Sklopivi tronožac za bezvijčano spajanje samostojećih hvataljki i izoliranih hvataljki promjera 50 mm
- Npr. za OBO isCon® vodič koji se polaže unutar hvataljke
- Nagib krova najviše 5 stupnjeva
- Uključena spojnica za brzo pričvršćivanje okruglih vodiča Rd 8-10
- Betonska postolja i navojne šipke treba posebno naručiti




A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408902
Tip	isFang 3B-250-A
Opis 1	Tronožac
Opis 2	za unutarnji isCon vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2,9x2,5m
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2500 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

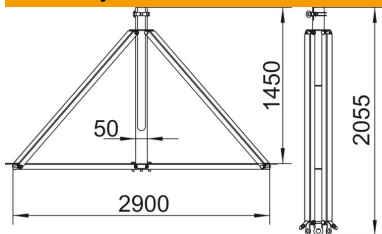

Mjera B	2.900 mm
Mjera d min.	50 mm
Mjera H	2.055 mm
Mjera L	1.450 mm

Tehnicki list

Tronožac s bočnim izvodom isFang

Broj artikla: 5408902



Tehnički podaci

Prihvat hvataljke	bezvijčano
Izvedba	Stalak