

Točke uzemljenja tip 205 DG s kombiniranim navojem M10 i M12

za spoj s čeličnom armaturom objekta

Za spajanje sustava uzemljenja, odvoda i čelične armature

- Ø 10 mm priključni klin od nehrđajućeg čelika V2A
- Uključen plastični poklopac za jednostavnu ugradnju (žute boje)
- Ispitano prema HRN EN 62561-1
- Ispitana na struju kratkog spoja



Tri verzije točke za uzemljenje:

- Priključni klin i spojna ploča u zaštiti V4A
- Priključni klin u zaštiti FT (vruće pocinčano), spojna ploča u zaštiti V4A
- Samo spojna ploča (V4A) s navojem M10 / M12



Točke uzemljenja tip 205 DG s kombiniranim navojem M10 i M12 za spoj s čeličnom armaturom objekta

Spoj bez korozije. Za spajanje sustava uzemljenja na izjednačenje potencijala i/ili sa funkcionalnim izjednačenjem potencijala npr. povezivanje sustava odvoda s armaturom objekta.

Točke uzemljenja - 205 DG




- Za spajanje sustava uzemljenja, sustava odvoda i armature objekta
- Kontaktna ploča: Ø 79 mm izrađena od nehrđajućeg čelika, kvalitete V4A
- Priključni klin Ø10 od nehrđajućeg čelika kvalitete V2A
- Uključen plastični poklopac za jednostavnu ugradnju

Tip	Navoj	Struja kratkog spoja (50HZ) (1s; ≤300°C) kA	Ispitano na djelovanje struje munje kA	Pak. kom.	Težina kg/100 kom.	Br. art.
205 DG V4A	M10/M12	6,2	H/100	10	14,800	5420020
205 DG L180 V4A	M10/M12	–	H/100	10	23,900	5420022
205 DG L180 FT	M10/M12	–	H/100	10	23,900	5420024

St Čelik **V4A** V4A nehrđajući čelik 1.4404

FT Vruće pocinčano

Dimenzije

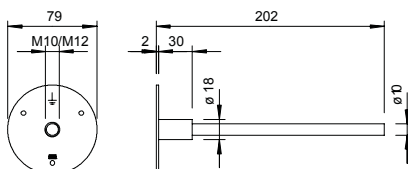

OBO BETTERMANN d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike
Tel.: +385 (0)42 / 215 - 780
Fax: +385 (0)42 / 215 - 797
E-mail: info@obo.hr

OBO
BETTERMANN

www.obo.hr