



Metalni instalacijski kanali LKM






LKM. Pouzdana zaštita za kabele i vodove.

Instalacijski kanali LKM imaju dva područja primjene. Za primjenu na strojevima i opremi koriste se za provođenje i zaštitu kabela i vodova. Sustav omogućava jednostavnu naknadnu instalaciju čak i s unaprijed ožičenim utikačima te pouzdano štiti od mehaničkih opterećenja i onečišćenja.

Instalacijski kanali tip LKM 20030FS i 60100FS ispitani su za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.



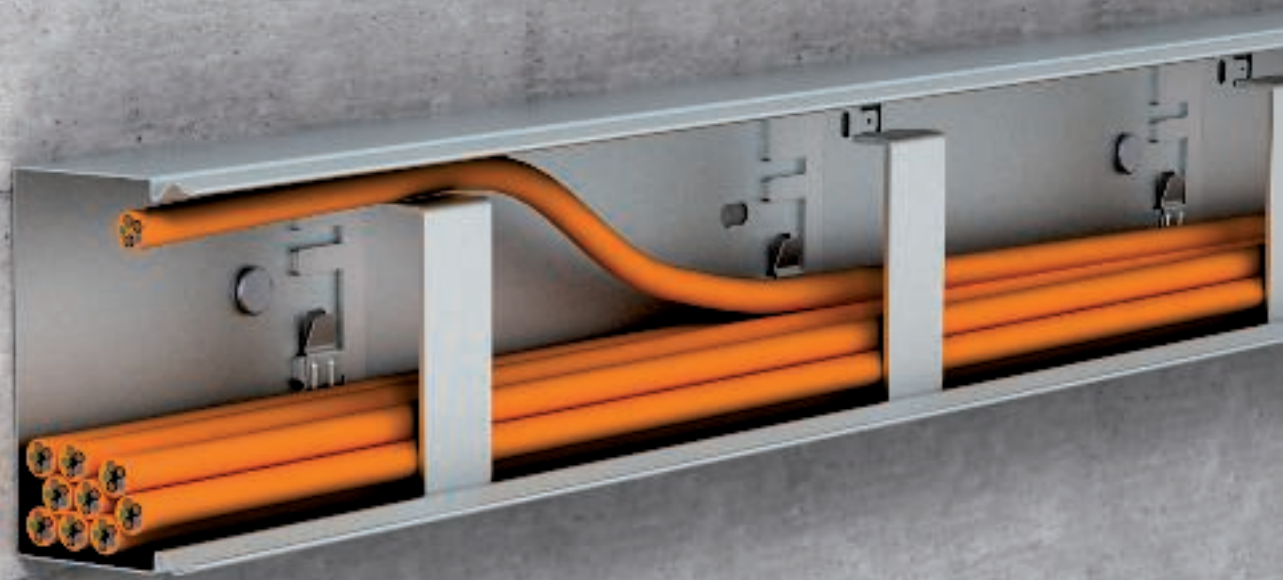

Osmišljen do posljednjeg detalja

Velik broj korisnih detalja za montažu čine LKM kanale pouzdanim partnerom prilikom polaganja kabela i vodova.



Pregrada

Pregrada se utakne u ušice na osnovi kanala. Pritom se osigurava izjednačavanje potencijala bez dodatnih elemenata.



Kopča kanala

Kopča kanala utakne se u ušice na osnovi kanala za pričvršćivanje pregrade i zatim se uglavi u konturu poklopca. Moguća je naknadna ugradnja pregrade.



Sigurno izjednačenje potencijala

Spojnica se nakon montaže LKM kanala uglavljuje s unutarnje strane dijelova koje treba povezati. Time je osigurano istovremeno izjednačenje potencijala.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osiguranje je posebnom konturom poklopca. Uzemljenje LKM kanala izvodi se preko priključne ušice na osnovi kanala.



Držać vodiča

Držać vodiča montira se pomoću vijaka za pričvršćenje kanala. Kabeli se pričvršćuju vezicama tipa 565.



Zaštita rubova

Prsten za zaštitu rubova se utakne na otvorene krajeve LKM kanala. On sprječava povrede izvedenih kabela.

Očuvanje funkcije s LKM sustavom

S metalnim kanalima LKM odobreno je polaganje određenih kabela sukladno HRN DIN 4102 dio 12 za razrede očuvanja funkcije od E30 do E90.

E30

E90

Kanali pružaju dodatnu mehaničku zaštitu položenih kabela. Postojeći zahtjevi koje nalažu propisi ili zahtjevi za građevine mogu se pomoću ovog načina montaže zasigurno ispuniti. Ovaj način instalacije također se koristi u slučajevima u kojima zbog optičkih razloga nije poželjno otvoreno polaganje kabela s očuvanjem funkcije.



Zidna i stropna montaža




Odobrena je horizontalna montaža na zidu i stropu.

Provjereni sustav





Kanal LKM20030 ispitan je za polaganje kabela za javljanje požara i dojavne kabele. Kanal LKM60100 ispitan je za polaganje kabela za napajanje kao i dojavne kabele.

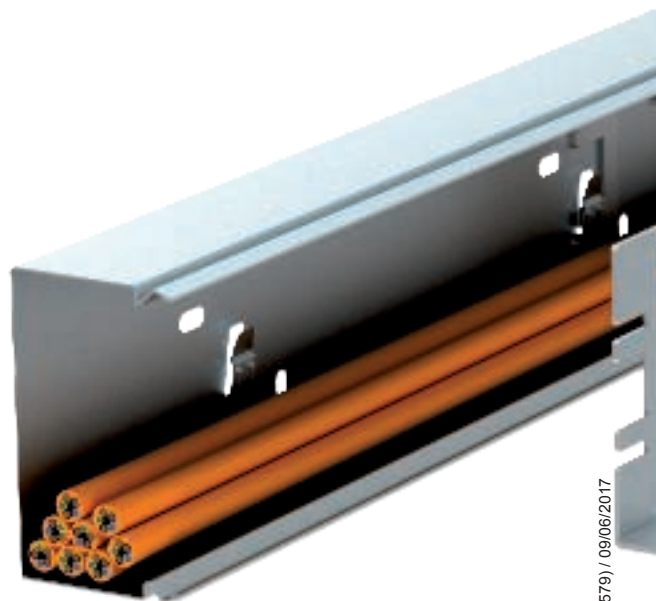

Kopča kanala

Kao pomoć kod instalacije u ponudi su stezaljke za pridržavanje kabela tipa LKM60100. Time se sprječava ispadanje kabela prilikom zidne i stropne montaže.

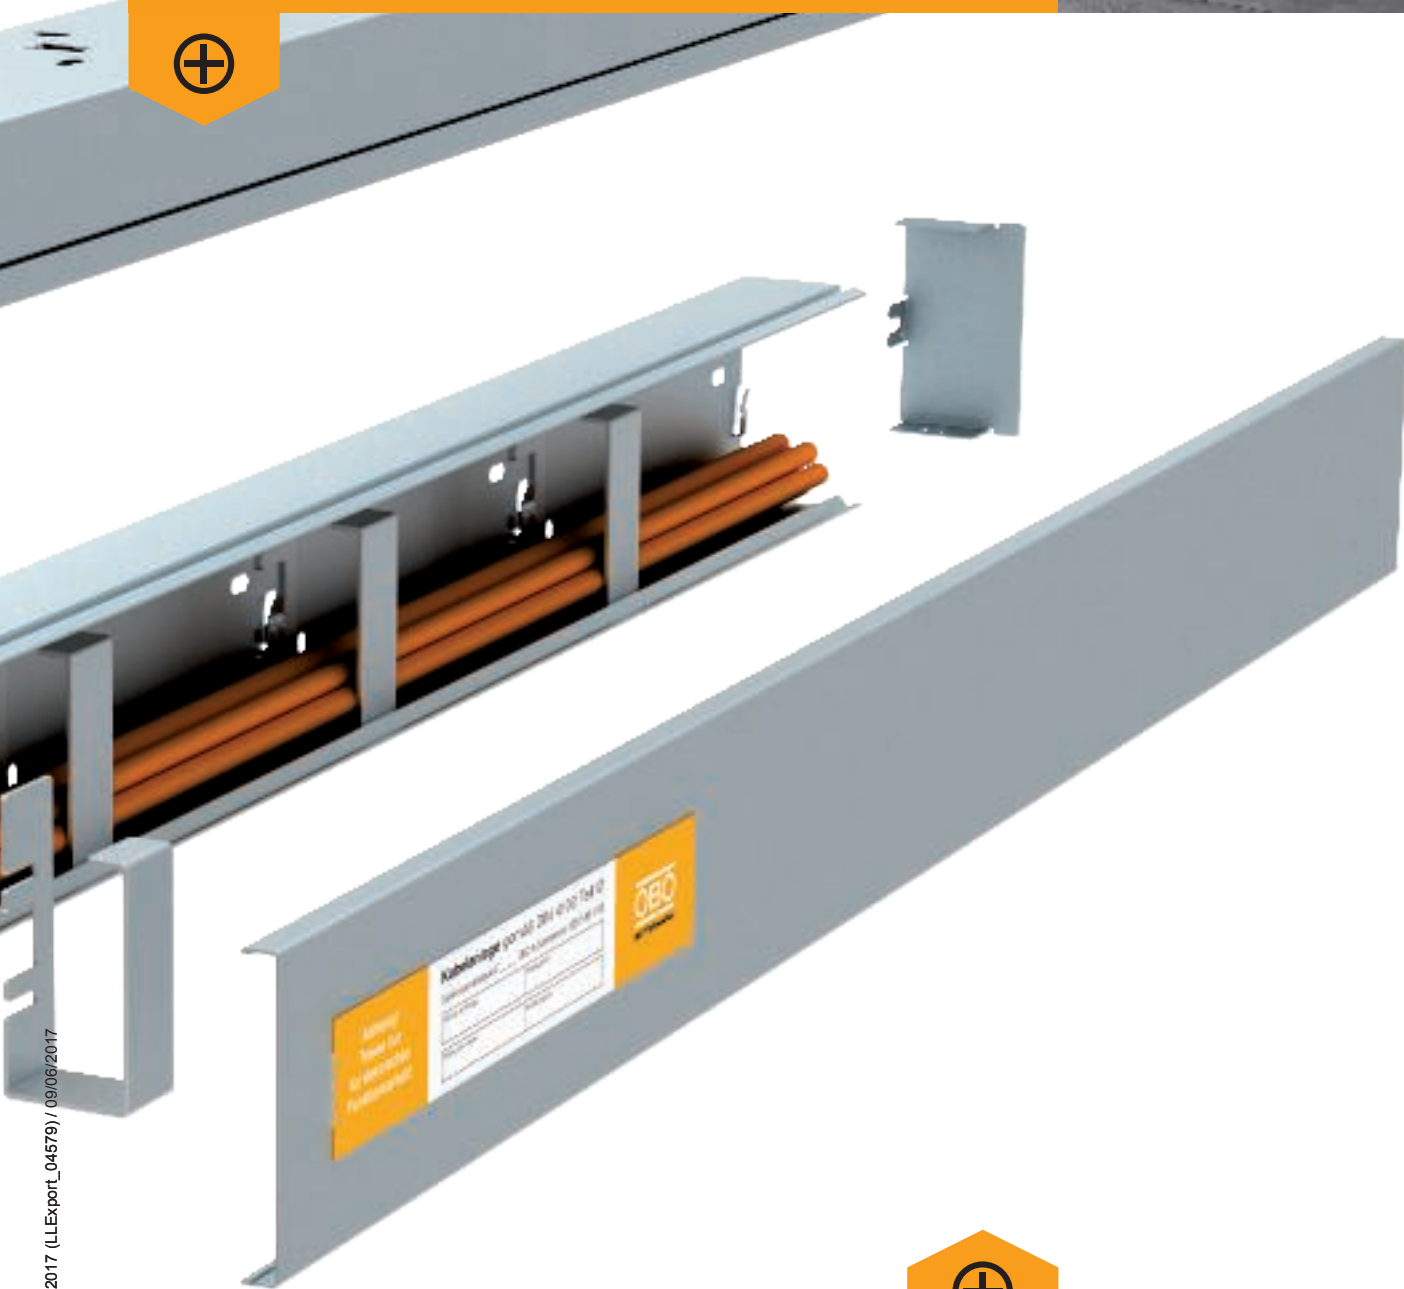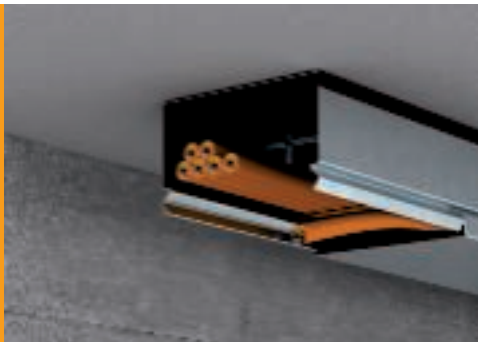

Montaža poklopca


Nakon instalacije kabela poklopac kanala natakne se na osnovu kanala.



Sustavna zaštita

Sustav LKM raspolaže s 10 različitih veličina kanala. Sustav je dostupan od galvanski pocinčanog čelika FS te galvanski pocinčanog čelika plastificiranog u bijeloj boji FSK. Sustav je dopunjen odgovarajućim elementima i komponentama sustava poput prstena za zaštitu rubova, završetaka, elemenata za skretanje, spojnice i kopči kanala.



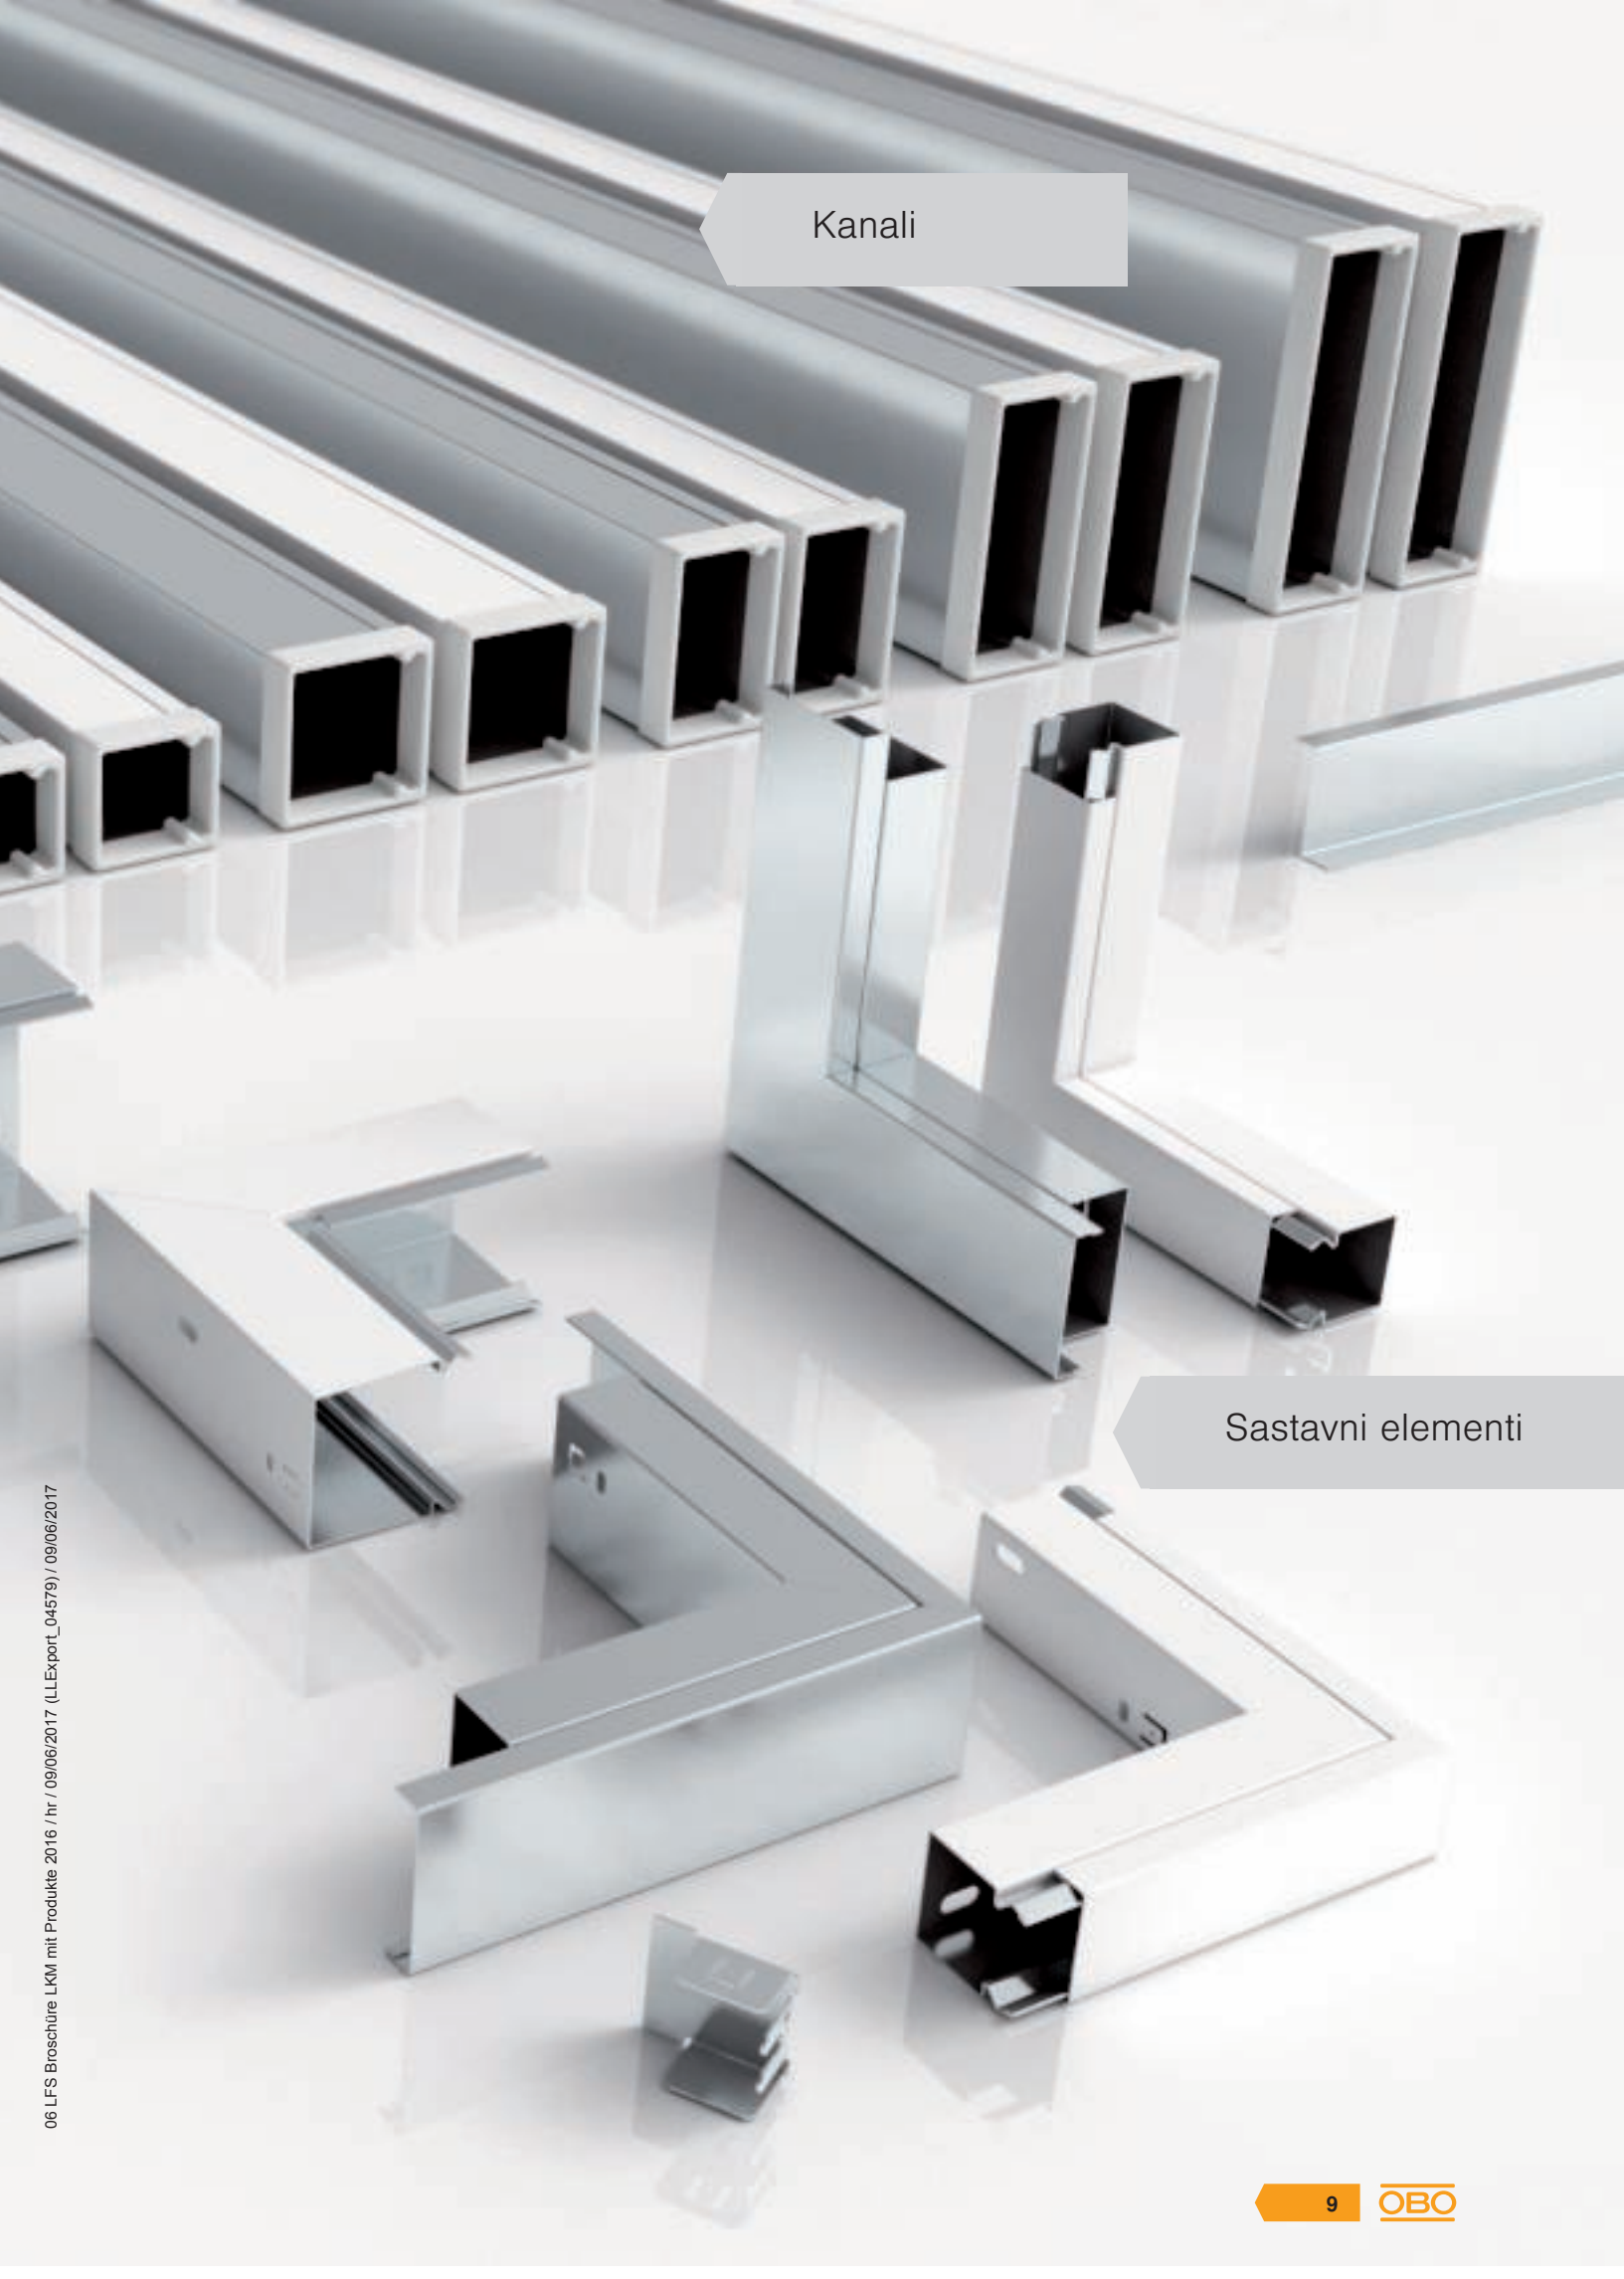









































Pribor za



Kanali

Sastavni elementi

Pregled metalnih instalacijskih kanala

Kanal		Spojnica		Unutarnji kut		Vanjski kut			
	LKM 20020 Visina 24 mm, Širina 20 mm		6246 96 6		6247 43 1				
			6248 46 2						
	LKM 20030 Visina 24 mm, Širina 30 mm		6246 97 4 E		6247 43 4 E				
			6248 47 0 E						
	LKM 30030 Visina 30 mm, Širina 30 mm		6246 98 2		6247 43 4				
			6248 48 2						
	LKM 40040 Visina 40 mm, Širina 40 mm		6246 99 0		6247 45 8		6247 65 2		6247 56 3
			6248 49 7			6249 16 7	6249 08 6		
	LKM 40060 Visina 44 mm, Širina 60 mm		6247 01 6		6247 45 8		6247 66 0		6247 57 1
			6248 51 9			6249 17 5	6249 09 4		
	LKM 60060 Visina 64 mm, Širina 60 mm		6247 09 1		6247 46 6		6248 12 8		6248 04 7
			6248 60 8			6249 61 2	6249 55 8		
	LKM 60100 Visina 64 mm, Širina 100 mm		6247 11 3 E		6247 46 6 E		6248 14 4 E		6248 06 3 E
			6248 62 4 E			6249 63 9 E	6249 57 4 E		
	LKM 60150 Visina 64 mm, Širina 150 mm		6247 14 8		6247 46 6		6248 15 2		6248 07 1
			6248 64 0			6249 64 7	6249 58 2		
	LKM 60200 Visina 64 mm, Širina 200 mm		6247 16 4		6247 46 6		6248 16 0		6248 09 8
			6248 66 7			6249 65 5	6249 59 0		
	LKM 80080 Visina 80 mm, Širina 80 mm		6247 19 4		6247 47 2		6248 33 6		6248 33 2
			6248 69 4			6248 43 6	6248 43 2		

 Bijelo  Pociňano **E** Očuvanje funkcije HRN DIN 4102-12

T-element	Ravni kut	Završetak	Zaštitna kapica	Pregrada	Držać vodiča	Kopča
			6249 84 2			
			6249 84 4			
			6249 84 5			
6247 72 5 6249 25 6	6247 49 0 6248 99 3	6247 88 1 6249 41 8	6249 84 6			
6247 73 3 6249 26 4	6247 50 4 6249 00 0	6247 90 3 6249 42 6	6249 84 8	6249 87 6	6249 90 6	
6248 18 7 6249 67 1	6247 98 9 6249 48 5	6248 28 4 6249 79 5	6249 85 0	6249 87 6	6249 90 6	
6248 20 9 6249 70 1	6248 00 4 6249 50 7	6248 30 6 6249 81 7	6249 85 2	6249 87 6	6249 92 2	6249 88 1 6249 88 4
6248 21 7 6249 72 8	6248 01 2 6249 51 5	6248 31 4 6249 82 5	6249 85 4	6249 87 6	6249 96 5	6249 88 8
6248 22 5 6249 73 6	6248 02 0 6249 52 3	6248 32 2 6249 83 3	6249 85 6	6249 87 6	6249 98 1	6249 88 8
6248 34 0 6248 45 0	6248 32 8 6248 42 8	6248 34 4 6248 45 4	6249 86 5	6249 88 0		




Metalni instalacijski kanali LKM

Metalni instalacijski kanali LKM

	Visina kanala 24 mm	14
	Visina kanala 30 mm	16
	Visina kanala 40 mm	17
	Visina kanala 60 mm	21
	Visina kanala 80 mm	29
	Pribor	31

Kanal, tip LKM 20020



Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246966
LKM20020RW	bijela	2000	30	52,000	6248462

St Čelik


kn/m

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.

Spojnica



Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV20	45	19,7	10	0,190	6247431

St Čelik


kn/kom.

G galvanski pocinčano

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
KSR20020	siva	28	24	5	0,900	6249842

PVC Polivinilklorid

kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.


Kanal, tip LKM 20030

Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM20030FS	—	2000	24	58,000	6246974
LKM20030RW	bijela	2000	22	58,000	6248470

St Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. LKM instalacijski kanal tip LKM 20030FS ispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela iz područja BSS protupožarnih sustava!



Spojnica


Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247434

St Čelik

G galvanski pocinčano

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.




Zaštitna kapica


Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
KSR20030	siva	34	28	5	1,100	6249844

PVC Polivinilklorid

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.



Kanal, tip LKM 30030



Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM30030FS	—	2000	16	107,000	6246982
LKM30030RW	bijela	2000	16	100,000	6248482

St Čelik


kn/m

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.

Spojnica



Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247434

St Čelik


kn/kom.

G galvanski pocinčano

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
KSR30030	siva	34	34	5	1,300	6249845

PVC Polivinilklorid

kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

Kanal, tip LKM 40040


Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM40040FS	—	2000	16	117,000	6246990
LKM40040RW	bijela	2000	12	127,600	6248497

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.


Spojnica


Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247458

V2A nehrđajući čelik 1.4310

kn/kom.

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.



Unutarnji kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I40040FS	—	160	4	28,000	6247652
LKM I40040RW	bijela	160	4	28,000	6249167

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.



Vanjski kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A40040FS	—	160	4	38,600	6247563
LKM A40040RW	bijela	160	4	38,600	6249086

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.


T-element

Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM T40040FS	—	280	140	4	39,700	6247725
LKM T40040RW	bijela	280	140	4	39,700	6249256

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Ravni kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM F40040FS	—	160	4	37,100	6247490
LKM F40040RW	bijela	160	4	37,100	6248993

Sl. Čelik


FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Visina kanala 40 mm, širina kanala 40 mm

Završetak



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM E40040FS	—	40	38	10	2,500	6247881
LKM E40040RW	bijela	40	38	10	2,500	6249418


Sl Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

kn/kom.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
KSR40040	siva	47,7	44	5	1,800	6249846

PVC Polivinilklorid

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

kn/kom.

Kanal, tip LKM 40060


Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	6247016
LKM40060RW	bijela	2000	8	151,200	6248519

Sl Čelik

FS galvanski pocinčano **FSK** galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.



Spojnica

Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247458

V2A nehrđajući čelik 1.4310

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.



Unutarnji kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I40060FS	—	160	4	31,400	6247660
LKM I40060RW	bijela	160	4	31,400	6249175

Sl Čelik

FS galvanski pocinčano **FSK** galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.



Vanjski kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A40060FS	—	160	4	46,300	6247571
LKM A40060RW	bijela	160	4	46,300	6249094

Sl Čelik

FS galvanski pocinčano **FSK** galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.


T-element

Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800	6247733
LKM T40060RW	bijela	300	180	4	46,800	6249264

Sl Čelik

FS galvanski pocinčano **FSK** galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Ravni kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM F40060FS	—	180	4	47,400	6247504
LKM F40060RW	bijela	180	4	47,400	6249000

Sl Čelik


FS galvanski pocinčano **FSK** galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Visina kanala 40 mm, širina kanala 60 mm

Završetak



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM E40060FS	—	60	38	10	3,000	6247903
LKM E40060RW	bijela	60	38	10	3,000	6249426


Sl Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

kn/kom.

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
KSR40060	siva	47	64	5	2,300	6249848

PVC Polivinilklorid

kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

Kanal, tip LKM 60060

Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM60060FS	—	2000	8	174,700	6247091
LKM60060RW	bijela	2000	8	174,700	6248608


Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.

Napomena: LKM 60060 nema prihvat za pričvršćivanje pregrade.




Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A nehrđajući čelik 1.4310

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.


Spojnica


Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I60060FS	—	180	4	31,900	6248128
LKM I60060RW	bijela	180	4	31,900	6249612

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.


Unutarnji kut


Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A60060FS	—	180	4	55,800	6248047
LKM A60060RW	bijela	180	4	55,800	6249558

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.

Vanjski kut


Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM T60060FS	—	300	180	4	54,200	6248187
LKM T60060RW	bijela	300	180	4	54,200	6249671

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.


T-element


Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM F60060FS	—	180	4	54,700	6247989
LKM F60060RW	bijela	180	4	54,700	6249485

Sl. Čelik


FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.

Ravni kut


Visina kanala 60 mm, širina kanala 60 mm

Završetak



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM E60060FS	—	63	60	10	4,500	6248284
LKM E60060RW	bijela	63	60	10	4,500	6249795


St Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

kn/kom.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
KSR60060	siva	67,7	64	5	2,400	6249850

PVC Polivinilklorid

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

kn/kom.


Kanal, tip LKM 60100

Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM60100FS	—	2000	8	221,700	6247113
LKM60100RW	bijela	2000	8	221,700	6248624

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnovna kanala s perforacijom osnove. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. LKM instalacijski kanal tip LKM 60100FS ispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela u području Sustavi za zaštitu od požara BSS!




Kopča kanala za očuvanje funkcije E30 - E90

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM KF 60100	10	9,800	6249881

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano

Kopča za metalni instalacijski kanal tip LKM 60100FS sprječava ispadanje kabela i vodova tijekom instalacije. Kopča kanala je potrebna ako se kanal koristi u sustavu kabela s integriranim očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Jednostavna montaža umetanjem u perforaciju bočne stranice.




Spojnica

Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A nehrđajući čelik 1.4310

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.




Unutarnji kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I60100FS	—	180	4	39,400	6248144
LKM I60100RW	bijela	180	4	39,400	6249639

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.




Vanjski kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A60100FS	—	180	4	73,100	6248063
LKM A60100RW	bijela	180	4	73,100	6249574


Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



T-element




Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM T60100FS	—	340	220	4	69,200	6248209
LKM T60100RW	bijela	340	220	4	69,200	6249701

Si Čelik kn/kom.

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.

Ravni kut




Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM F60100FS	—	220	220	4	63,400	6248004
LKM F60100RW	bijela	220	220	4	63,400	6249507

Si Čelik kn/kom.

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.

Završetak




Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM E60100FS	—	100	63	10	6,200	6248306
LKM E60100RW	bijela	100	63	10	6,500	6249817

Si Čelik kn/kom.

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
KSR60100	siva	104	67,7	5	3,400	6249852

PVC Polivinilklorid kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

Kanal, tip LKM 60150


Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	6247148
LKM60150RW	bijela	2000	8	280,100	6248640

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.


Spojnica


Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A nehrđajući čelik 1.4310

kn/kom.

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.



Unutarnji kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I60150FS	—	180	4	48,400	6248152
LKM I60150RW	bijela	180	4	48,400	6249647

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.



Vanjski kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A60150FS	—	180	4	91,300	6248071
LKM A60150RW	bijela	180	4	91,300	6249582

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



T-element

Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	6248217
LKM T60150RW	bijela	390	270	4	87,600	6249728

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Ravni kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM F60150FS	—	270	4	113,500	6248012
LKM F60150RW	bijela	270	4	113,500	6249515


Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Završetak



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM E60150FS	—	150	63	10	8,400	6248314
LKM E60150RW	bijela	150	63	10	9,000	6249825


Sl Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

kn/kom.

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
KSR60150	siva	154	67,7	5	4,400	6249854

PVC Polivinilklorid

kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

Kanal, tip LKM 60200



Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM60200FS	—	2000	8	338,700	6247164
LKM60200RW	bijela	2000	8	338,700	6248667

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.



Spojnica


Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247466

V2A nehrđajući čelik 1.4310

kn/kom.

Spojnica za spajanje kanala.

Spojnica osigurava izjednačenje potencijala između osnova kanala.




Unutarnji kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I60200FS	—	180	4	57,500	6248160
LKM I60200RW	bijela	180	4	57,500	6249655

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.





Vanjski kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A60200FS	—	180	4	114,000	6248098
LKM A60200RW	bijela	180	4	114,000	6249590

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



T-element

Tip	Boja	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM T60200FS	—	440	320	4	106,000	6248225
LKM T60200RW	bijela	440	320	4	106,000	6249736

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.




Ravni kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM F60200FS	—	320	4	154,400	6248020
LKM F60200RW	bijela	320	4	154,400	6249523


Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Završetak



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina		Br. art.
		a mm	b mm		komad	kg/100 kom.	
LKM E60200FS	—	200	63	10	10,800	6248322	
LKM E60200RW	bijela	200	63	10	11,500	6249833	


SI Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

kn/kom.

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina		Br. art.
		a mm	b mm		komad	kg/100 kom.	
KSR60200	siva	204	67,7	5	4,700	6249856	

PE Polietilen

kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.

Kanal, tip LKM 80080


Tip	Boja	Dužina mm	Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
LKM80080FS	—	2000	12	183,500	6247194
LKM80080RW	bijela	2000	8	238,000	6248694

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.



Spojnica


Tip	Mjera a mm	Mjera b mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM SV80	75	65,6	10	1,300	6247472

Sl. Čelik

kn/kom.

Spojnica za spajanje kanala.

Time se jamči izjednačenje potencijala između obje osnove kanala.




Unutarnji kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM I80080FS	—	160	1	38,700	6248336
LKM I80080RW	bijela	160	1	38,700	6248436

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Unutarnji kut za promjenu smjera LKM kanala.




Vanjski kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM A80080FS	—	200	1	75,300	6248332
LKM A80080RW	bijela	200	1	75,300	6248432

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Vanjski kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.




T-element

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM T80080FS	—	300	1	67,200	6248340
LKM T80080RW	bijela	300	1	67,200	6248450

Sl. Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

T-element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.




Ravni kut

Tip	Boja	Mjera a mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
LKM F80080FS	—	240	1	80,000	6248328
LKM F80080RW	bijela	240	1	80,000	6248428

Sl. Čelik


FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

Ravni kut s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.



Visina kanala 80 mm, širina kanala 80 mm

Završetak



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
LKM E80080FS	—	80	80	1	7,000	6248344
LKM E80080RW	bijela	80	80	1	7,000	6248454


St Čelik

FS galvanski pocinčano FSK galvanizirano/plastificirano

kn/kom.

Završni dio za zatvaranje LKM kanala.

Zaštitna kapica



Tip	Boja	Mjera		Pakiranje	Težina	Br. art.
		a mm	b mm			
KSR80080	siva	84	84	5	3,800	6249865

PE Polietilen

kn/kom.

Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.


Pregrada

Tip	Mjera		Pakiranje m	Težina kg/100 m	Br. art.
	Dužina mm	a mm			
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	6249876
LKM TWS75	2000	75	32	114,000	6249880

St. Čelik

FS galvanski pocinčano

Pregrada za podjelu LKM instalacijskih kanala visine 60 mm kod različitih razina napona.




Držac vodiča širina kanala 60

Tip	Mjera		Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
	a mm	b mm			
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249906

St. Čelik

FS galvanski pocinčano

Držac vodiča za kanale širine 60 mm, za fiksiranje vodiča kod vertikalnog polaganja.




Držac vodiča širina kanala 100

Tip	Mjera		Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
	a mm	b mm			
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249922

St. Čelik

FS galvanski pocinčano

Držac vodiča za kanale širine 100 mm, za fiksiranje vodiča kod vertikalnog polaganja.




Držac vodiča širina kanala 150

Tip	Mjera		Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
	a mm	b mm			
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249965

St. Čelik

FS galvanski pocinčano

Držac vodiča za kanale širine 150 mm, za fiksiranje vodiča kod vertikalnog polaganja.




Držac vodiča širina kanala 200

Tip	Mjera		Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
	a mm	b mm			
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249981

St. Čelik

FS galvanski pocinčano

Držac vodiča za kanale širine 200 mm, za fiksiranje vodiča kod vertikalnog polaganja.




Kopča kanala širina kanala 100

Tip	Mjera			Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
	a mm	b mm	c mm			
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700	6249884


St. Čelik

FS galvanski pocinčano

Kopča drži položene kabele i vodiče u kanalu što olakšava instalaciju na zid i strop. Kopče se utaknu na pripremljene otvore i uglave na bočnu stranicu. Prikladno za širinu kanala od 100 mm.



Kopča kanala širina kanala 150 i 200



Tip	Mjera	Mjera	Mjera	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
	a mm	b mm	c mm			
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600	6249888

St Čelik

FS galvanski pocinčano

kn/100 kom.

Kopča drži položene kabele i vodiče u kanalu što olakšava instalaciju na zid i strop. Kopče se utaknu na pripremljene otvore i uglave na bočnu stranicu. Prikladno za širinu kanala od 150 mm i 200 mm.



OBO Bettermann d.o.o.

Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike

Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 797
E-mail: info@obo.hr

www.obo.hr

Building Connections

