



Parapetni kanali Rapid 45-2



Baš ono što Vam treba!

Jedan sustav, bezbroj mogućnosti: novi parapetni kanali Rapid 45-2 za ugradnju elektroelemenata OBO serije Modul 45 i Modul 45connect.




Jasan profil. Plastični Rapid 45-2.

Ljepota i funkcionalnost. Plastični parapetni kanal Rapid 45-2 klasična je oprema za upotrebu u uredu. U novom se dizajnu odlikuje jasnim karakterom i visokim stupnjem funkcionalnosti.

Profinjeni dizajn. Aluminijski Rapid 45-2.

Kvalitetna površina i uravnotežen oblik jamče posebnu eleganciju. Tehnička preciznost upotpunjuje atraktivan izgled parapetnih kanala u aluminijskoj izvedbi.

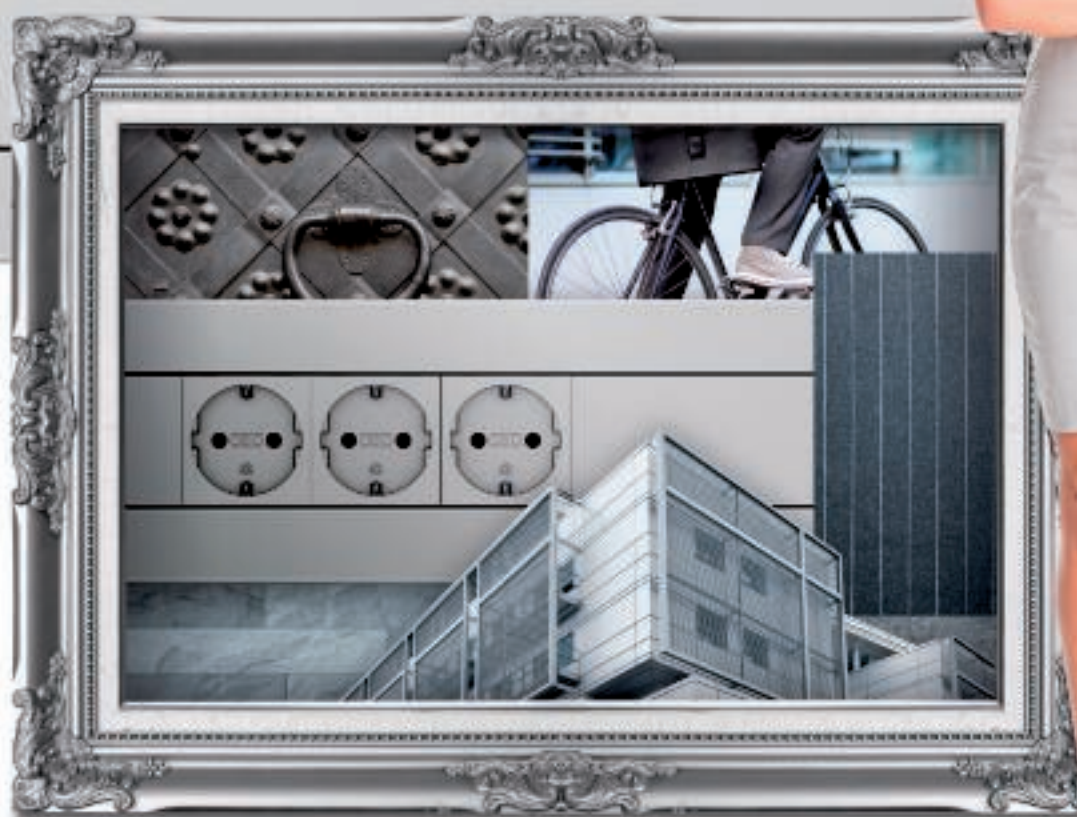


Kombinacija jasnog oblika i tehničke učinkovitosti.

Nova generacija parapetnih kanala Rapid 45 objedinjuje simetričan oblik, homogenu kvalitetu boje i tehničku fleksibilnost u samo jednom sustavu. Inovativni elementi za skretanje trase omogućuju zidnu ugradnju primjerenu praksi u upravnim, poslovnim i industrijskim prostorima. Parapetni kanali Rapid 45-2 u svoje tri dimenzije omogućuju razne vrste primjena.



Plastika

Aluminij

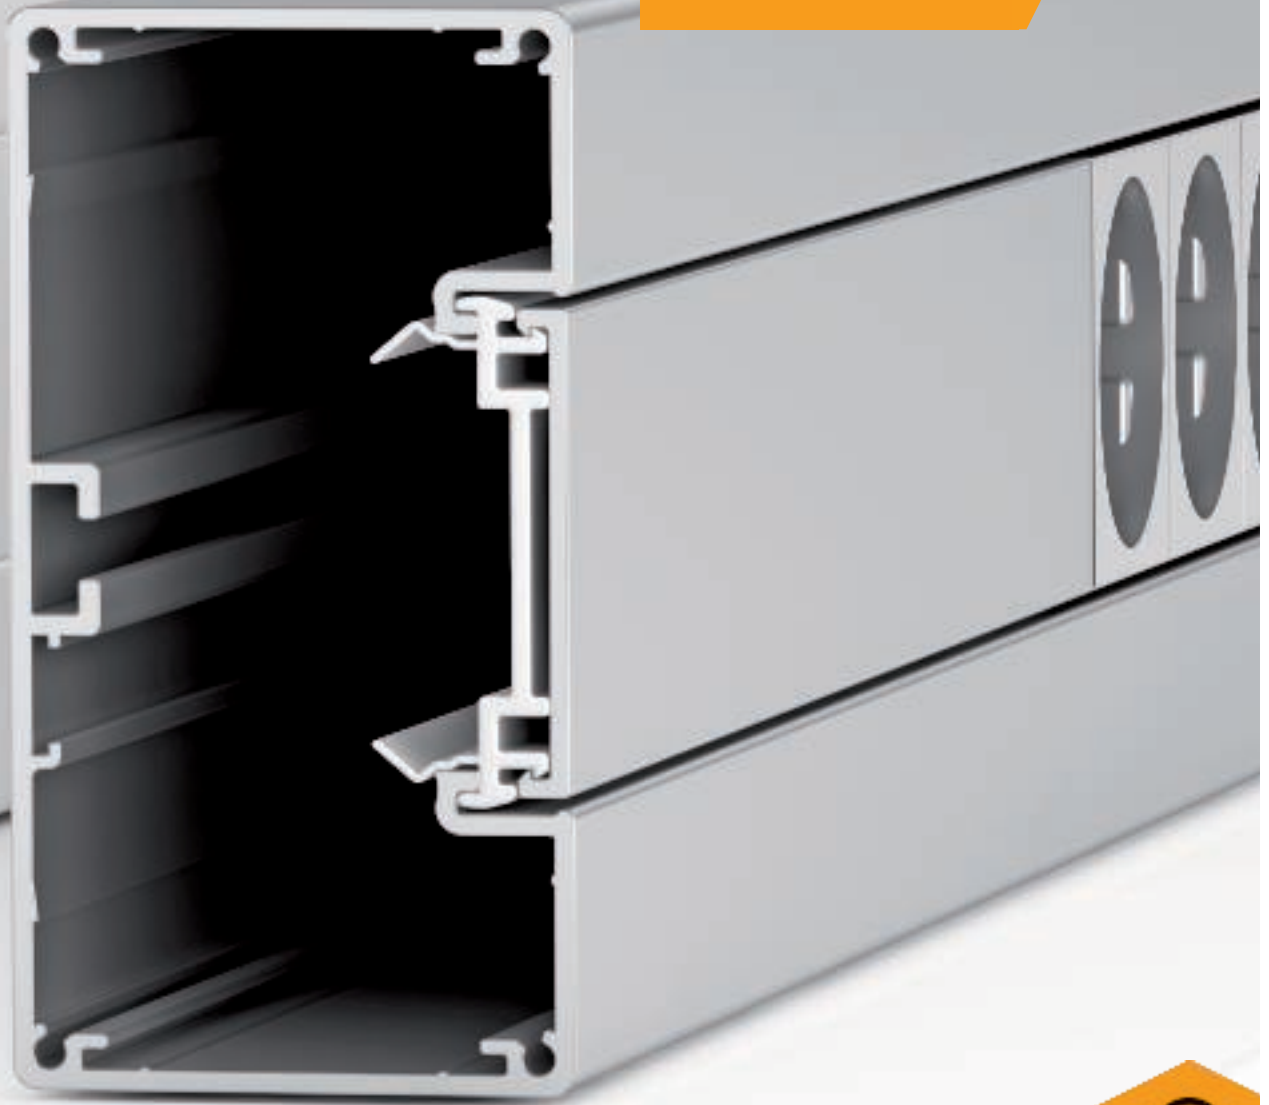

Ugradnja elektroelemenata



Sklopke, priključnice i elementi za prijenos podataka iz OBO serije Modul 45 i Modul 45connect mogu se jednostavno umetnuti u profil kanala. Nudimo vam praktični sustav za brzu montažu s mogućnošću jednostavnog proširivanja.



Otkrijte raznolikost
naših parapetnih kanala
Rapid 45-2.



OBO
BETTERMANN

Pametna instalacija.

Princip Modul 45

Savršena nadopuna za Rapid 45-2: ugradni elektroelementi OBO serije Modul 45 iz naše vlastite proizvodnje. Sklopke, priključnice, elementi za prijenos podataka i multimedijski elementi ugrađuju se u sustav samo jednim zahvatom - u tren oka gotova je praktična instalacija.

U usporedbi s dosadašnjim načinima ugradnje i izmjene elektroelemenata potrebno je puno manje vremena. Dodatni ugradbeni elementi poput kutija, adaptera i ukrasnih okvira više nisu potrebni.



Jedan sustav, brojne mogućnosti.

Zahvaljujući jedinstvenoj mjeri za ugradnju i bogatstvu komponenti, serija Modul 45 nudi odgovarajuće rješenje za svako okruženje sustava. Program ugradnih elektroelemenata udovoljava mnogobrojnim međunarodnim zahtjevima i regionalnim standardima..

Montaža uz samo jedan klik.



Klik


Princip Modul 45connect

Seriya Modul 45connect osvaja kupce svojim inovativnim komponentama priključnica i adaptera te nudi mnogobrojne mogućnosti primjene. Priključni adapter daje vam mogućnost jednostavnog nizanja utičnica, što jamči izrazitu fleksibilnost. Bez dodatnog napora za uvođenje kabla mogu se kreirati razne kombinacije priključnica. Kombinacije s maksimalno dva priključna adaptera ispitane su i potvrđene od strane Njemačkog instituta VDE. Bez problema se može kombinirati od 4 do čak 9 priključnica.



Jasan profil. Plastični Rapid 45-2.

Klasični parapetni kanal za urede.
Otkrijte raznolikost modela Rapid 45-2.

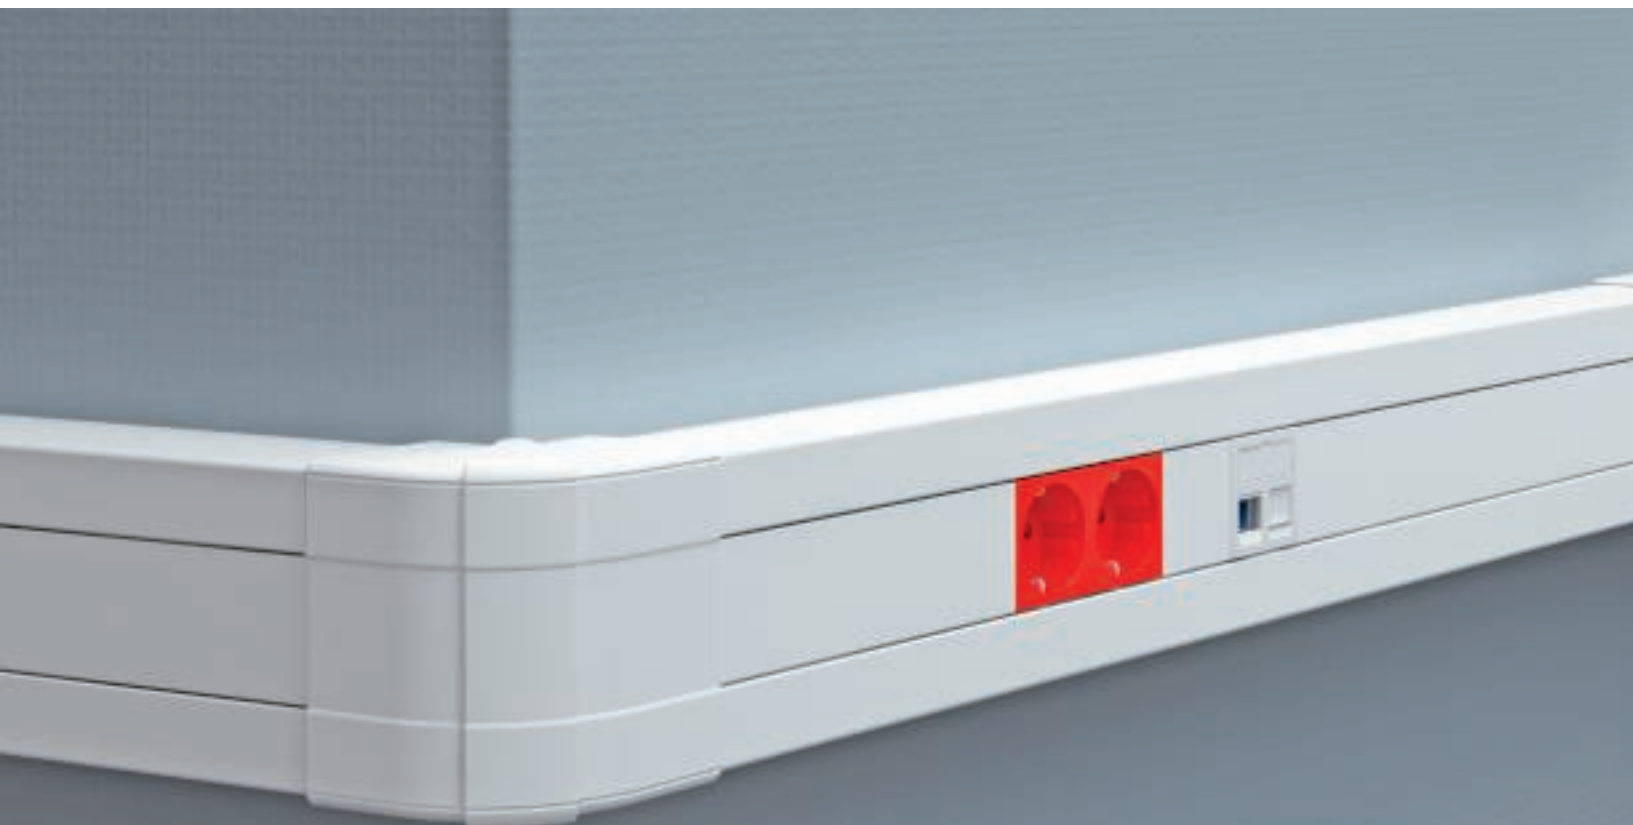

Bogatstvo mogućnosti

U plastičnoj izvedbi model Rapid 45-2 osvaja kupce kako u svijetlosivoj tako i u bijeloj boji. U ponudi su četiri širine kanala.


- RAL 9010 bijela boja
- RAL 7035 svijetlosiva boja

Raspoložive dimenzije (visina kanala x širina kanala)

- 53 x 100 mm, jednostruki
- 53 x 130 mm, dvostruki
- 53 x 165 mm, dvostruki
- 53 x 160 mm, trostruki

Brza montaža

Pametni montažni dijelovi poput spojnice i poklopaca spojnih mjesta omogućuju brzu montažu.

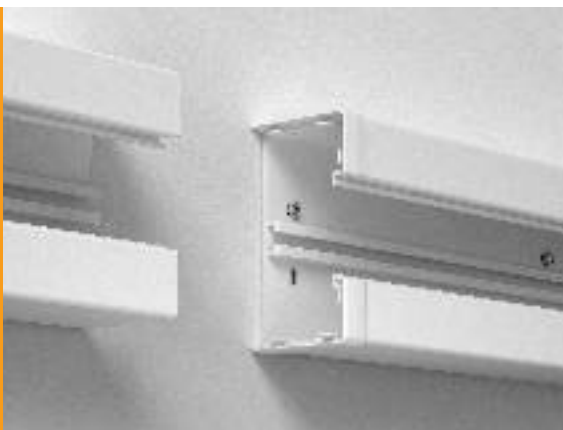

Sastavni elementi



Čistu montažu omogućuje praktičan izbor elemenata za skretanje trase poput, primjerice, vanjskih i unutarnjih kutova, ravnih kutova i T-elemenata. Elementi u obliku poklopca odgovaraju na plastične i aluminijske kanale.

Profinjeni dizajn. Aluminijski Rapid 45-2.

Podiže vrijednost u svakom poslovnom okruženju: Rapid 45 u aluminijskoj izvedbi osvaja kupce svojim elegantnim izgledom.

Sastavni elementi

Zahvaljujući krutim i varijabilnim elementima za skretanje trase poput unutarnjih kutova, vanjskih kutova i T-elemenata montaža je savršeno jednostavna.



Bogatstvo mogućnosti

Parapetni kanali Rapid 45-2 u aluminijskoj izvedbi unose dašak elegancije u svako poslovno okruženje zahvaljujući eloksiranoj ili bijeloj plastifikaciji. Na upit se mogu realizirati i posebne boje. U ponudi su tri širine kanala.

- eloksiran
- RAL 9010 bijela boja

Raspoložive dimenzije (visina kanala x širina kanala)

- 53 x 100 mm, jednostruki
- 53 x 130 mm, dvostruki
- 53 x 165 mm, dvostruki



Inovativni poklopac

Novi poklopac sastoji se od osnovnog profila od PVC-a i aluminijske maske.

Poklopac se ne treba uključiti u zaštitne mjere prilikom provođenja. Montaža kao i demontaža vrlo su jednostavne.




Eloksirana površina

U slučaju eloksiranja metalne se površine električno oksidiraju. Pritom nastaje iznimno tvrda površina otporna na ogrebotine. Za razliku od drugih postupaka oplemenjivanja materijala u ovom se slučaju ne upotrebljavaju strani materijali. Zadržava se metalni karakter aluminija. Istovremeno ovaj postupak jamči pouzdanu zaštitu od korozije.

Inovacija leži u detaljima.

Model Rapid 45-2 proizvod je koji objedinjuje dizajn ravnih linija i najvišu razinu kvalitete sa savršenim pristupom u proizvodnji i obradi. Dijelovi dodatne opreme kao i završni elementi ili varijabilni elementi za oblikovanje odgovaraju kako plastičnim tako i aluminijskim kanalima.

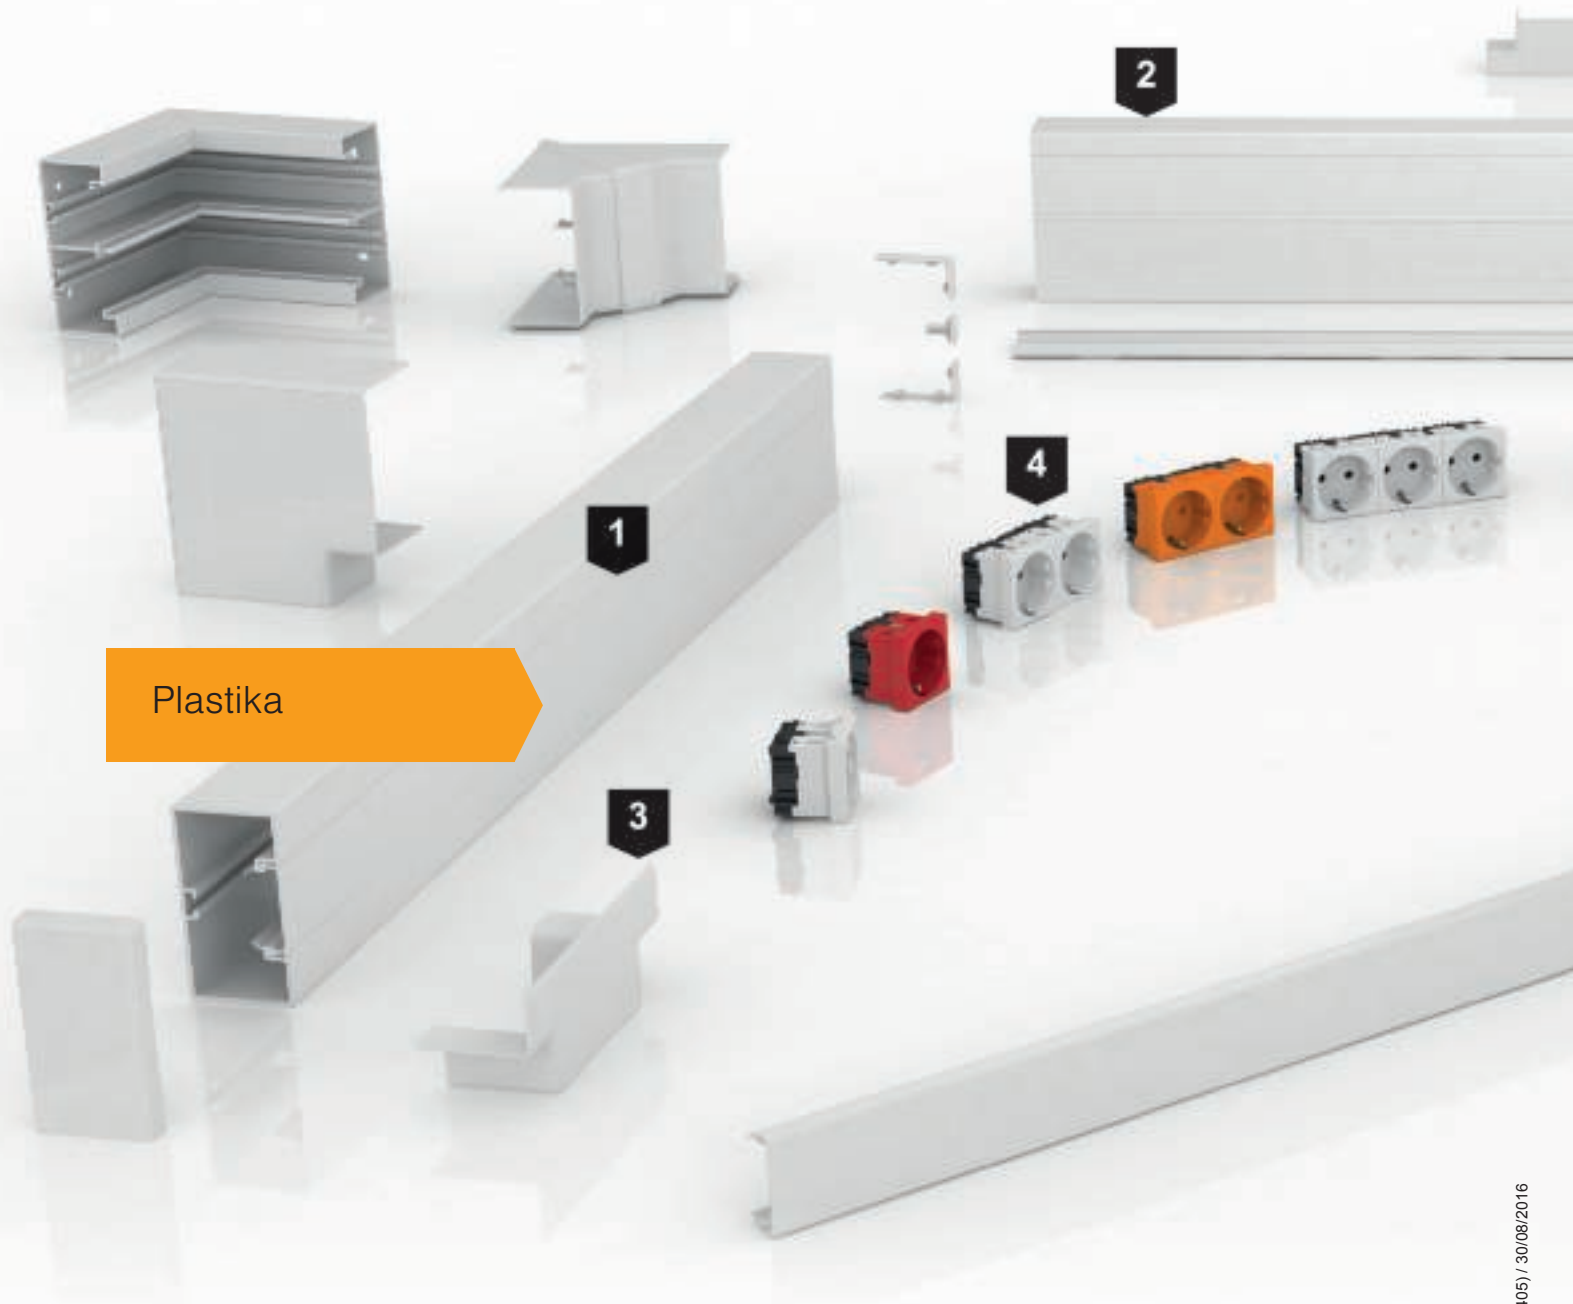

Plastika

1. Simetrični Dizajn proizvoda


Brza i jednostavna montaža, pouzdana funkcija i bezvremenski dizajn. To su karakteristike kojima nova generacija modela Rapid 45-2 osvaja kupce.

2. Dodatne dimenzije

Raznolikost sustava parapetnih kanala Rapid 45-2 potvrđuju i njegove dimenzije. Dodatna širina od 130 mm upotpunjuje već postojeće dimenzije od 100 mm i 165 mm.

3. Inovativni elementi

Inovativni elementi za oblikovanje proširuju sustav Rapid 45-2. Novi T-elementi, koji imaju funkciju poklopca, montiraju se vrlo brzo. Prikladni su za spojeve s WDK kanalom 40060 ili parapetnim kanalom Rapid 45-2.

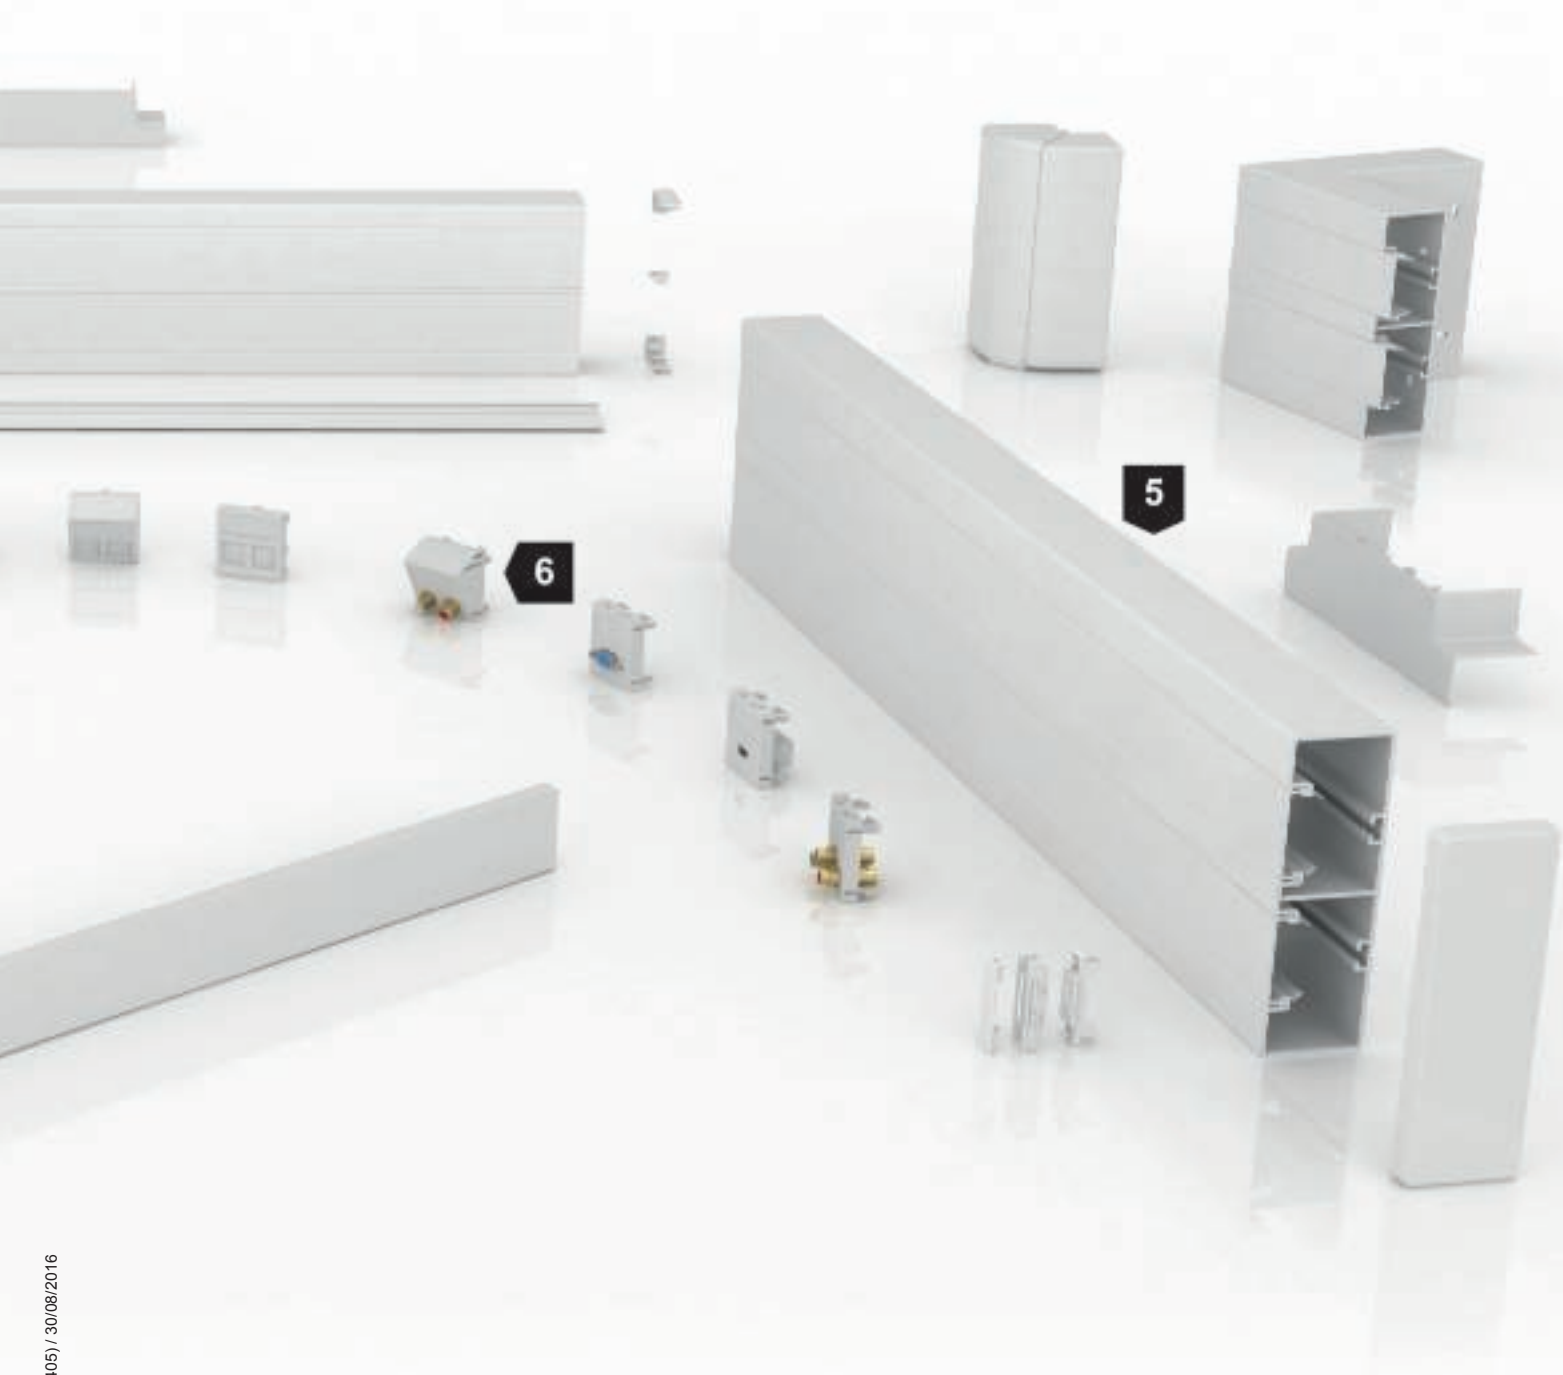

4. Montaža bez primjene alata

Idealni partneri za Rapid 45-2: ugradni elektroelementi OBO serije Modul 45 i Modul 45connect. Ugradni elektroelementi jednostavno se umetnu u otvor kanala širine 45 mm. Više nije potrebno ukloniti izolaciju s kabela ili montirati stezaljke i vlačna rasterećenja.

5. Jedan sustav

Rapid 45-2 od plastike i Rapid 45-2 od aluminija imaju iste dimenzije. Neprestano standardiziranje pojednostavljuje kombiniranje pojedinačnih dijelova sustava.


6. Raznolikost


Sklopke, priključnice, komunikacijske i multimedijske priključnice: s ugradnim elektroelementima serije Modul 45 i Modul 45connect možete pronaći funkcionalna i estetski uvjerljiva rješenja za svako okruženje sustava.

Kvaliteta u svakom elementu.

Rapid 45-2 u izvedbi od eloksiranog aluminija uvijek je elegantno rješenje za urede i upravne prostore. Visoka razina kvalitete vidljiva je u svim detaljima sustava.

Aluminij

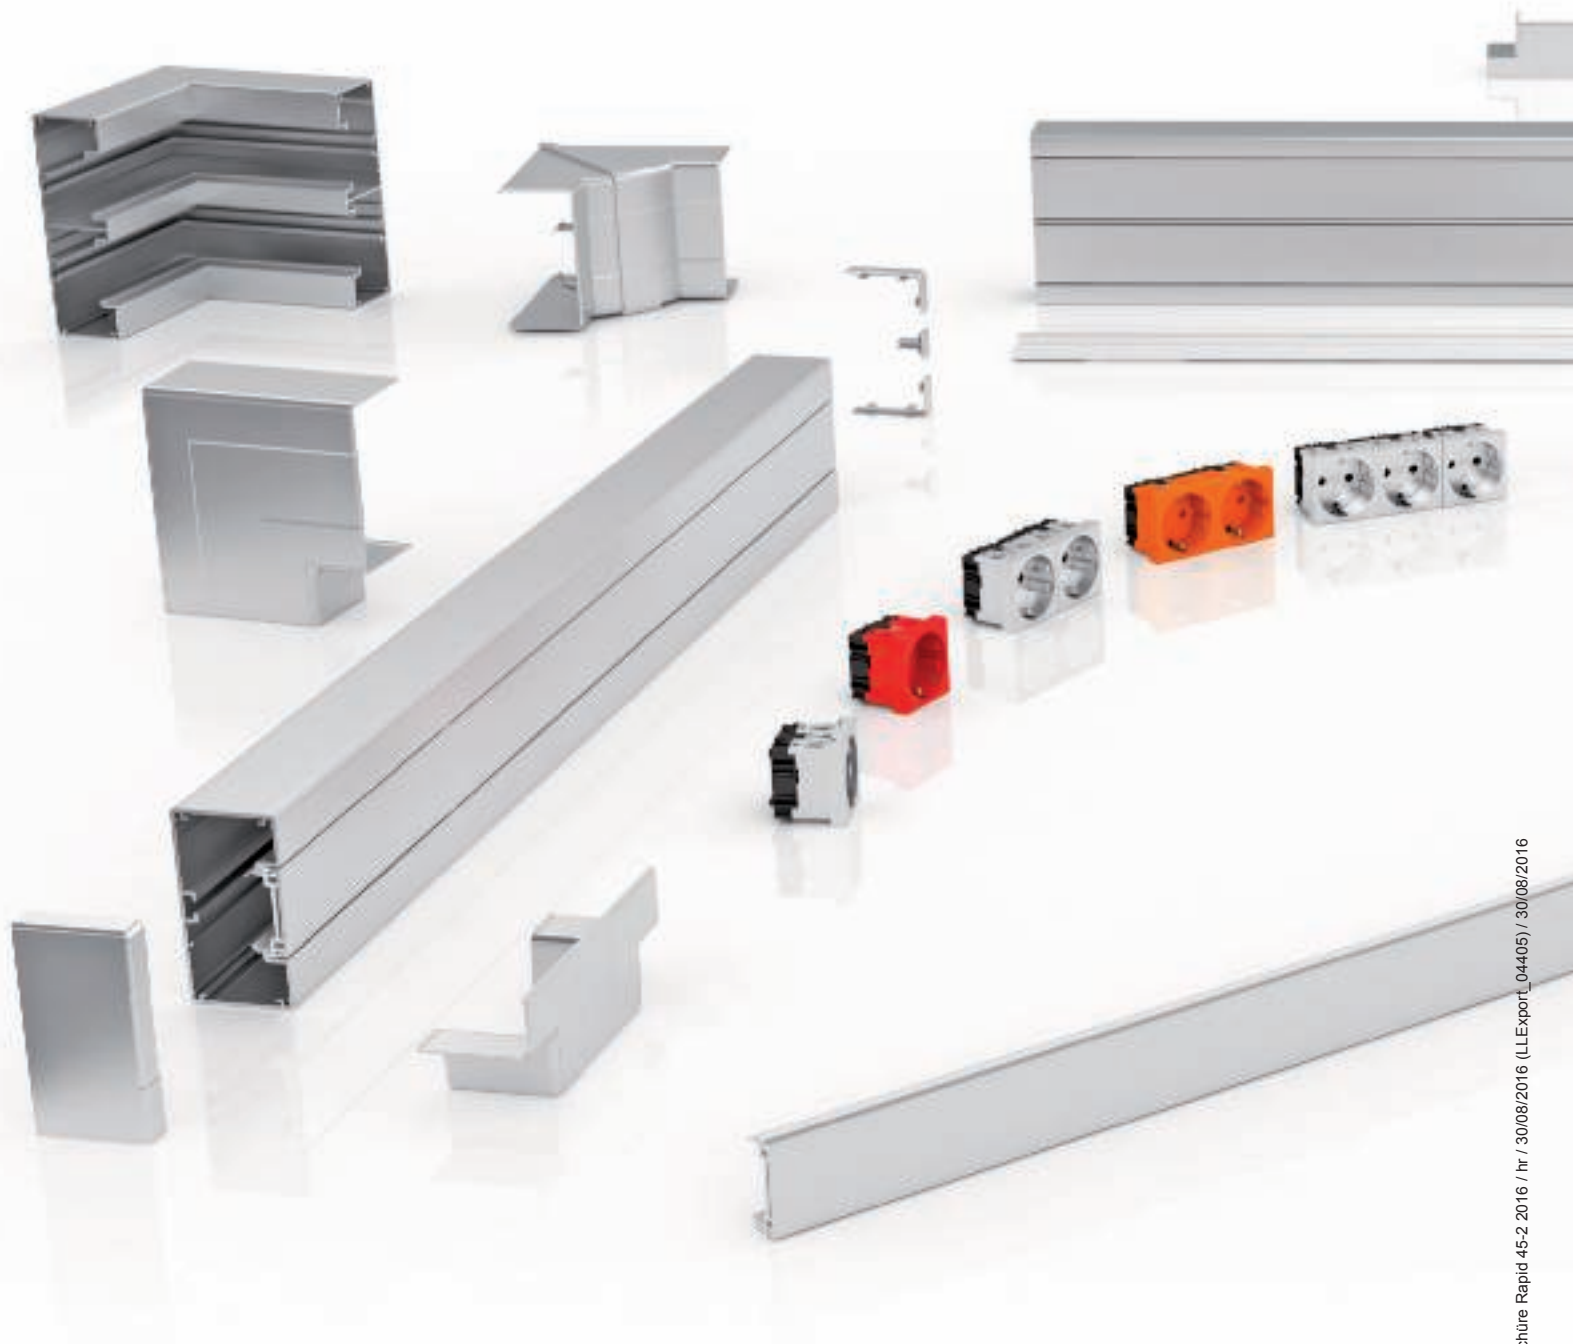

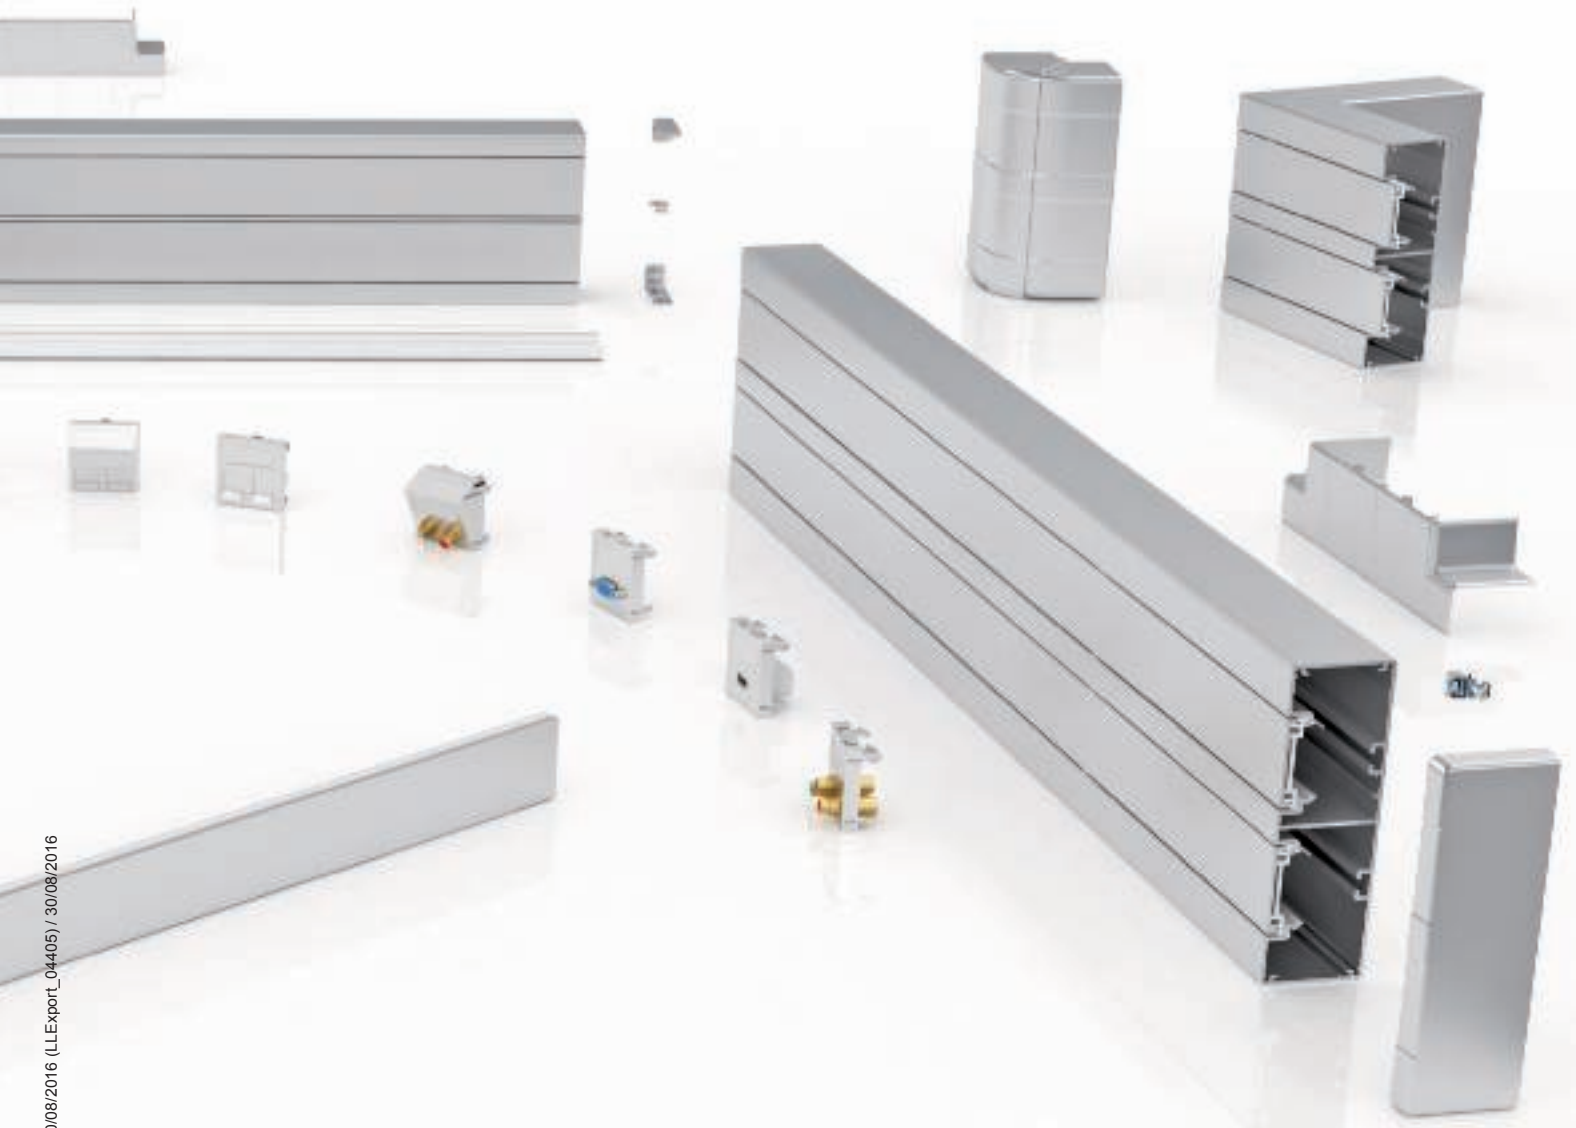

Plastični parapetni kanali Rapid 45-2 GK



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GK53100	Parapetni kanal	Spojnica i poklopac spojeva kanala	Spojnica za poklopac	Vanjski kut - kruti	Vanjski kut - varijabilni	Ravni kut - kruti	Ravni kut - kruti	Ravni kut - poklopac	Unutarnji kut - kruti	Unutarnji kut - varijabilni	T-element adapter na WDK	Završetak	Pragrada
Visina kanala 53 mm Širina kanala 100 mm	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
	6113 00 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 04 2	6113 05 2	6113 08 2	6113 09 2	6113 06 2	6113 07 2	6113 10 2	6113 31 2	6113 11 2	6113 29 0
GK53130	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
Visina kanala 53 mm Širina kanala 130 mm	6113 20 2	6113 21 2	6113 03 2	6113 22 2	6113 23 2	6113 26 2	6113 27 2	6113 24 2	6113 25 2	6113 30 2	6113 32 2	6113 28 2	6113 29 0
GK53165	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
Visina kanala 53 mm Širina kanala 165 mm	611340 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 48 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0

Boje: bijela Svijetlosiva Kompletan program pronaći ćete u našem katalogu LFS - sustavi za vođenje kabela.

www.obo.hr | Služba za korisnike tel.: +385 (0)42/215-780

Aluminijski parapetni kanali Rapid 45-2 GA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GA53100	Parapetni kanal	Spojnica i poklopac spojeva kanala	Spojnica za poklopac	Vanjski kut - kruti	Vanjski kut - varijabilni	Ravni kut - kruti	Ravni kut - poklopac	Unutarnji kut - kruti	Unutarnji kut - varijabilni	T-element adapter	Završetak	Pregrada
Visina kanala 53 mm	6112 40 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
Širina kanala 100 mm	6112 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 42 0	6113 05 0	6112 44 0	6113 09 0	6112 43 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 11 0	6113 29 0
GA53130												
Visina kanala 53 mm	6112 50 3	6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
Širina kanala 130 mm	6112 50 0	6113 21 0	6113 03 0	6112 51 0	6113 23 0	6112 53 0	6113 27 0	6112 52 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 28 0	6113 29 0
GA53165												
Visina kanala 53 mm	6112 60 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0
Širina kanala 165 mm	6112 60 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 61 0	6113 42 0	6112 63 0	6113 46 0	6112 62 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 47 0	6113 29 0

Boje: bijela elektrim Kompletni program pronaci čete u našem katalogu LFS - sustavi za vodenje kabela.

www.obo.hr | Služba za korisnike tel.: +385 (0)42/215-780

OBO BETTERMANN d.o.o.

Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike

Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 797
E-mail: info@obo.hr

www.obo.hr

THINK CONNECTED.

