


# Tehnicki list

## Kabelska polica za brodogradnju ALU

Broj artikla: 6045758



Kabelska polica za brodogradnju, prema normi VG 88900-1.

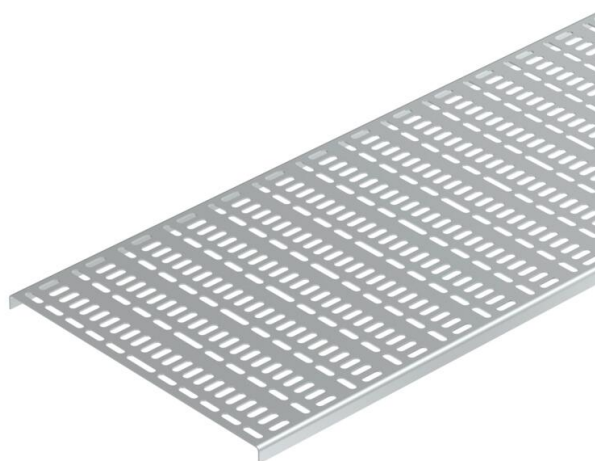


**Alu** Aluminij

### Referentni podaci

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla               | 6045758                    |
| Opis 1                     | Kabelski kanal za brodogr. |
| Opis 2                     | debljina materijala 1,50mm |
| Proizvođač:                | OBO                        |
| Dimenzija                  | 15x150x2000                |
| Materijal                  | Aluminij                   |
| Najmanja prodajna jedinica | 2                          |
| Jedinica količine          | Metar                      |
| Težina                     | 53 kg                      |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m                   |

### Dimenzije

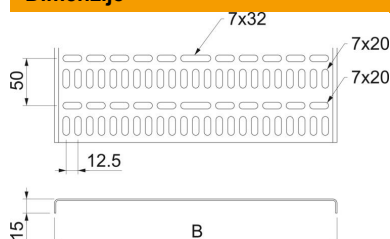

|               |          |
|---------------|----------|
| Dimenzije     | 15 x 150 |
| Duljina       | 2.000 mm |
| Širina        | 150 mm   |
| Visina        | 15 mm    |
| Debljina lima | 1,5 mm   |
| Mjera B       | 150 mm   |

# Tehnicki list

## Kabelska polica za brodogradnju ALU

Broj artikla: 6045758



### Tehnički podaci

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Izvedba spojnice                            | bez spojnice |
| Ohodni                                      | ne           |
| Očuvanje funkcije                           | ne           |
| S poklopcem                                 | ne           |
| Montažna perforacija u podu                 | da           |
| NATO šablona za bušenje                     | da           |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen         | ne           |
| Bočna perforacija                           | ne           |
| Izvedba velikog raspona                     | ne           |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II       |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela           | navijano     |

### Opterećenja

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Razmak podupiranja 1,0m | 0,4 kN/m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 0,1 kN/m |