


Tehnicki list

Kabelska polica velikog raspona WKSG 110 FS

Broj artikla: 6098123

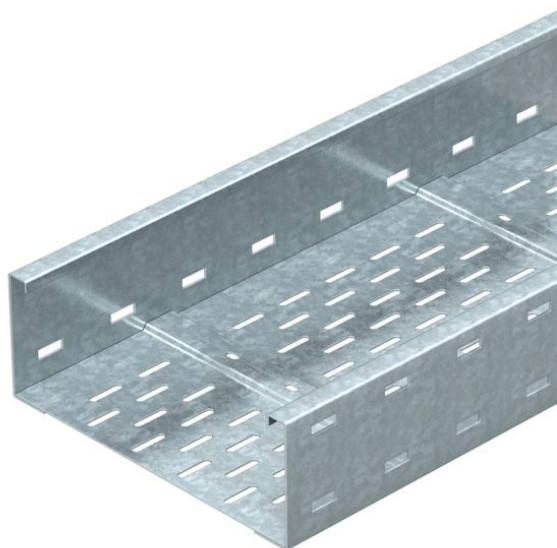

Kabelske police za velike raspone, perforirane, visina stranice 110 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6098123
Tip	WKSG 150 FS
Opis 1	Kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500x6000
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1023,34 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelska polica velikog raspona WKSG 110 FS

Broj artikla: 6098123



Dimenzije

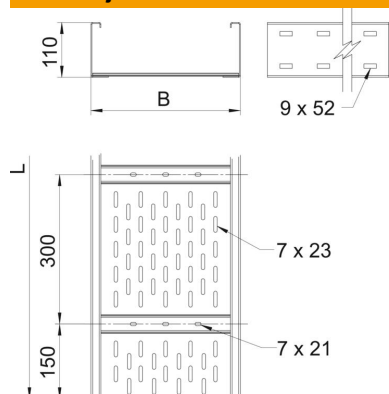


Dimenzije	500 x 110
Duljina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	500 mm
Mjera H	10 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	511 cm ²
Korisni presjek	51100 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	8 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,9 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	2,43 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	2 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	1,72 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,5 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	0,7 kN/m
Razmak podupiranja 8,0m	0,4 kN/m

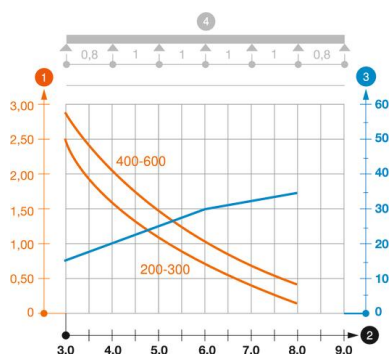

Dijagram opterećenja kabljskih polica za velike raspone tipa WKSG 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
 - 2 Razmak podupiranja u m
 - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
 - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača