

Tehnicki list

Štapni uzemljivač za standardnu primjenu

Broj artikla: 5000742



- Visoka otpornost na koroziju
- Prevlaka cinka od 130 µm
- S klinom za nizanje
- Okrugli klin s dva zuba
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Struja kratkog spoja Ik (50 Hz), vrijeme 1 sek, temp. maks. 300 °C: 7.9 kA



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5000742
Tip	219 20 ST FT
Opis 1	Štapni uzemljivač
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1,0m
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	250 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Štapni uzemljivač za standardnu primjenu

Broj artikla: 5000742



Dimenzije

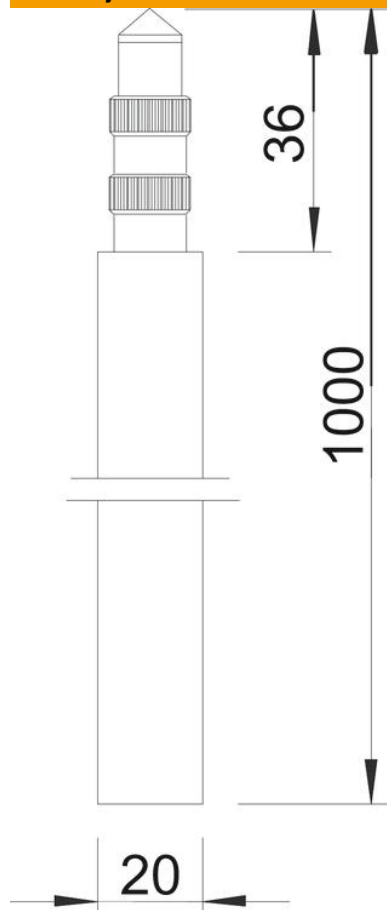

Duljina 1.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Izvedba uzemljivača	Standard
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Struja kratkog spoja (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Vrsta spoja	s čepom/provrtom