


Tehnicki list

Univerzalna objumica za krovne oluke 60-130 mm

Broj artikla: 5350867

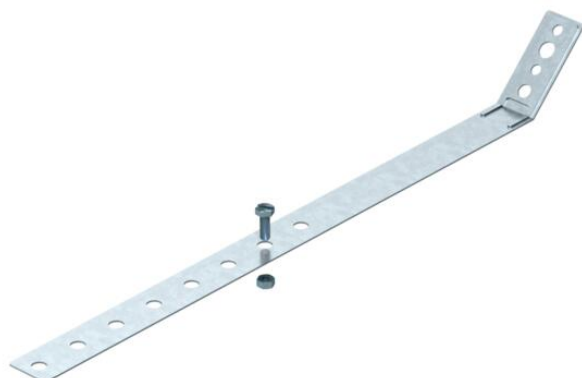

301/...: Univerzalna objumica za krovne oluke


- Podesiva za cijevi od 60-130 mm
- S 2x provrta Ø 7 mm
- S 1x provrtom Ø 9 mm
- S 1x provrtom Ø 11 mm
- S vijkom M6 x 20 i maticom M6

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5350867
Opis 1	Objumica za krovne oluke
Opis 2	varijablina
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	420mm
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	11,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

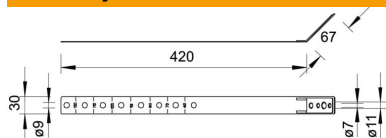

Tehnički podaci

Priključni otvor	11 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Integrirana vodilica za okrugle vodiče	ne
Dvometalna spojnica	ne
Maks. područje stezanja	130 mm
Min. područje stezanja	60 mm