

# Tehnicki list

## Sprint-vijak, križni


Broj artikla: 3195260



Čelik, ojačan, galvanizirani i prevučeni hostaflonom. Panhead glava s kombiniranim prorezom za križne i ravne odvijače (Pozidrive, veličina 2 vanski Ø 6 mm, Pozidrive veličina 3).

Korištenjem SPRINT vijaka znatno se skraćuje vrijeme uvijanja u usporedbi s običnim vijcima. Ova prednost postiže se pomoću vrha vijka koji se okreće u 1. brzini, a poslije prelazi na 2. brzinu.

Područja primjene: drvo, ploče od iverice, gipsa, plastične tiple.

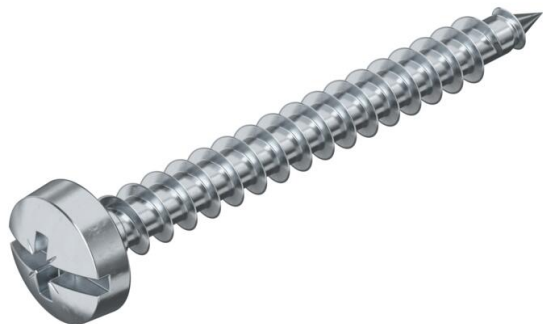

**St** Čelik

**G** galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	3195260
Tip	4758 4.0x40
Opis 1	Golden-Sprint vijak
Opis 2	Panhead, +/-
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4x40mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,27 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Sprint-vijak, križni


Broj artikla: 3195260



### Dimenzije

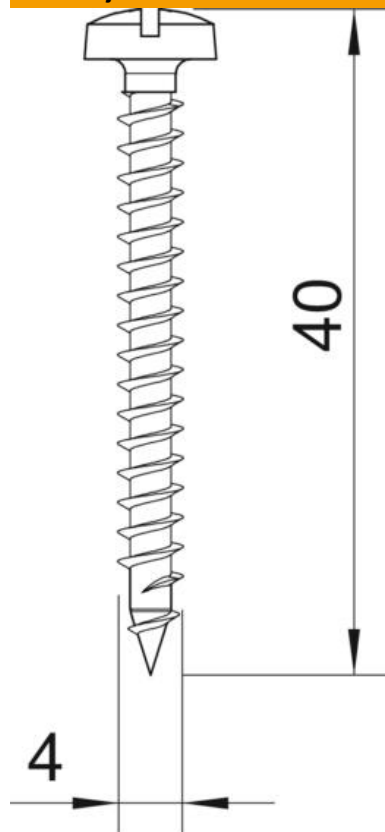

Duljina	40 mm
Mjera D	4 mm
Mjera L	40 mm



### Tehnički podaci

kaljeno	da
Promjer glave	7,5 mm
Oblik glave	Panhead glava
Spajanje pomoću vijaka	Kombinirani utor
Dvostruki	da