

# Tehnicki list

## Sprint-vijak, s križnim prorezom

Broj artikla: 3192342



Čelik, ojačan, galvanizirani i prevučeni hostaflonom. Upuštena glava s prorezom za križne odvijače (Pozidrive, veličina 2 vanski Ø 6 mm, Pozidrive veličina 3).

U usporedbi s običnim vijcima, korištenjem SPRINT vijaka znatno se skraćuje vrijeme pričvršćivanja. Ova prednost postiže se pomoću zahvatnog vrha s 1 okretom, koji stvara navoj od 2 okreta.

Područja primjene: drvo, iverica, gips-karton ploče, plastične tiple.



**St** Čelik

**G** galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	3192342
Tip	4759 4.5x35
Opis 1	Sprint-vijak
Opis 2	križni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4,5x35mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,27 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Sprint-vijak, s križnim prorezom

Broj artikla: 3192342



### Dimenzije

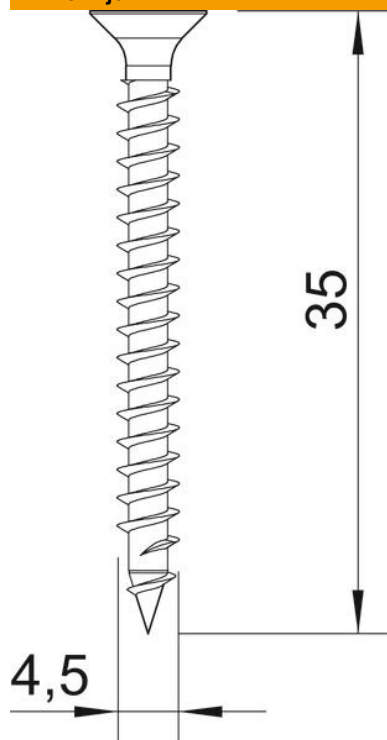

Duljina	35 mm
Mjera D	4,5 mm
Mjera L	35 mm



### Tehnički podaci

kaljeno	da
Promjer glave	8,3 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Spajanje pomoću vijaka	Pozidriv PZ