

Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019347



- Primjenjivo za uzemljenje u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (oko $70 \mu\text{m}$ u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5019347
Tip	5052 DIN 30X3.5
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	50kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	60
Jedinica količine	Metar
Težina	84 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019347



Dimenzije

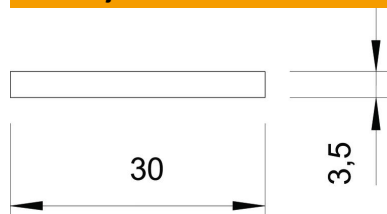

Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Mjera B	30 mm
Mjera H	3,5 mm

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	60
Length tolerance ±	5 %
Presjek	105 mm ²