

Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019350



- Primjenjivo za uzemljenje u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (oko $70 \text{ }\mu\text{m}$ u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5019350
Tip	5052 DIN 30X4
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	50kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x4mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	52
Jedinica količine	Metar
Težina	97 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019350



Dimenzije

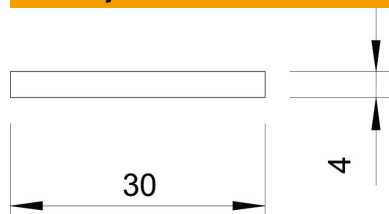

Širina	30 mm
Visina	4 mm
Mjera B	30 mm
Mjera H	4 mm

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	52
Length tolerance ±	5 %
Presjek	120 mm ²