

# Tehnicki list

## Redna stezaljka 10 mm<sup>2</sup>, polipropilen

Broj artikla: 2056380



Ispitano prema EN 60998.

Stezaljke od čelika, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke zahvaljujući principu "twist'n'pull".

Odvijeni vijci ne mogu se zagubiti.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nazivni presjek 10 - mm<sup>2</sup>

Nazivni napon 450 V

Nazivna struja 57 A

Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 10 mm<sup>2</sup> jednožilni ili 6 mm<sup>2</sup> višezilni/fleksibilni.




PP Polipropilen

### Referentni podaci

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Broj artikla               | 2056380             |
| Tip                        | 76 CE SW/EKL 2 S    |
| Opis 1                     | Redna stezaljka     |
| Proizvođač:                | OBO                 |
| Dimenzija                  | 10,0mm <sup>2</sup> |
| Boja                       | crno                |
| Materijal                  | Polipropilen        |
| Najmanja prodajna jedinica | 10                  |
| Jedinica količine          | Komad               |
| Težina                     | 4,3 kg              |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.         |

### Dimenzije

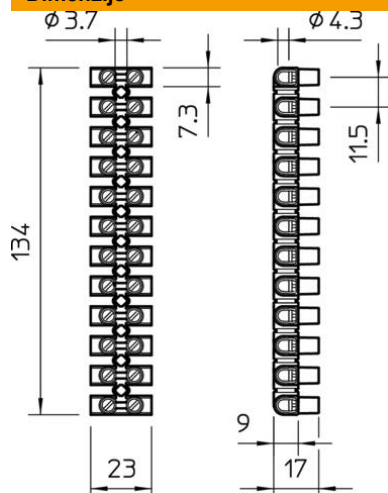

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 134 mm |
| Širina  | 23 mm  |
| Visina  | 17 mm  |

# Tehnicki list

Redna stezaljka 10 mm<sup>2</sup>, polipropilen

Broj artikla: 2056380



## Tehnički podaci

|                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrebna završna pločica                              | ne                                                                                                                                        |
| Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič       | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič        | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice | 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| Maks. presjek priključka, višežilni vodič             | 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Min. presjek priključka, višežilni vodič              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| Priključna pozicija                                   | bočno                                                                                                                                     |
| Broj steznih mjesta                                   | 12                                                                                                                                        |
| Broj steznih mjesta po polu                           | 2                                                                                                                                         |
| Izvedba električnog priključka 1                      | Vijčani priključak                                                                                                                        |
| Izvedba električnog priključka 2                      | Vijčani priključak                                                                                                                        |
| Srednji razmak provrta                                | 11,5 mm                                                                                                                                   |
| Izvedba testirana na eksplozije                       | ne                                                                                                                                        |
| Prikladno za fleksibilne vodiče                       | da                                                                                                                                        |
| Prikladno za masivne vodiče                           | da                                                                                                                                        |
| Prikladno za višežične vodiče                         | da                                                                                                                                        |
| Način montaže                                         | Izravna montaža                                                                                                                           |
| Min. nazivni presjek                                  | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| Nazivni napon                                         | 450 V                                                                                                                                     |
| Nazivna struja                                        | 57 A                                                                                                                                      |
| Broj polova                                           | 12                                                                                                                                        |
| Presjek                                               | Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 10 mm <sup>2</sup> jednožilni ili 6 mm <sup>2</sup> višežilni/fleksibilni mm <sup>2</sup> |
| Stezni moment vijka                                   | 0,8 kN/m                                                                                                                                  |
| Temperaturno područje korištenja, maks.               | 80 °C                                                                                                                                     |
| Temperaturno područje korištenja, min.                | -5 °C                                                                                                                                     |
| prozirno                                              | ne                                                                                                                                        |
| Temperatura okoline                                   | 80 °C                                                                                                                                     |