


Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 FT

Broj artikla: 1362374

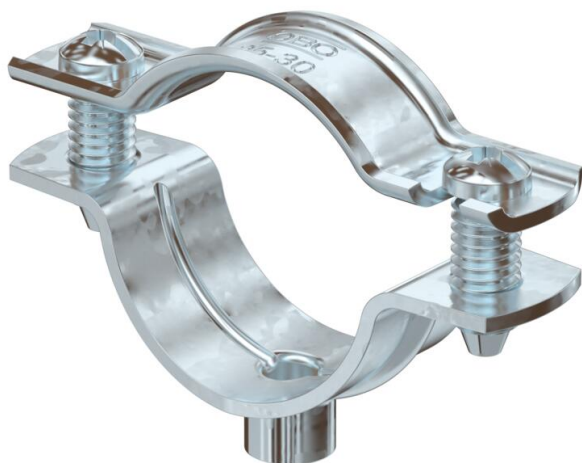

Obujmica za montažu cijevi i kabela na zid, strop i pod. Sa samoosiguravajućim gornjim dijelom. Obujmica se pričvršćuje preko unutarnjeg navoja. Obujmice s površinskom obradom G i FT, od veličine 20, prikladne su za montažu s uređajem za zabijanje čavala ili zakovica.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 dio 12, klase održanja funkcionalnosti E 30 do E 90.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1362374
Tip	ASG 732 30 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s navojnim priključkom M6
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25-30mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	3,309 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 FT

Broj artikla: 1362374



Dimenzije

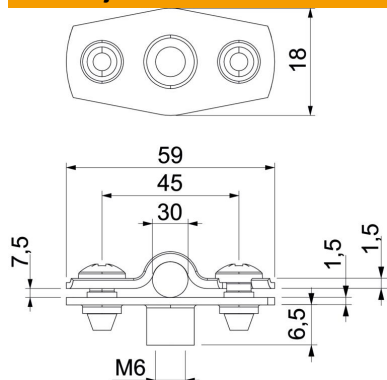

Mjera A	59 mm
Mjera B	45 mm
Mjera b	18 mm
Mjera D	30 mm
Mjera d maks.	30 mm
Mjera d min.	25 mm
Mjera H1	6,5 mm
Mjera t1 (mm)	1,5
Mjera t2 (mm)	1,5
Mjera x	7,5 mm

Tehnički podaci

Razmak od zida	da
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	zatvorena
Vrsta pričvršćivanja	Navojni priključak
za promjer	25 - 30
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Područje zatezanja D maks.	30 mm
Područje zatezanja D min.	25 mm
Otporne na UV zračenje	da