

# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 A2

Broj artikla: 1362642



Obujmica za montažu cijevi i kabela na zid, strop i pod. Sa samoosiguravajućim gornjim dijelom. Obujmica se pričvršćuje preko unutarnjeg navoja. Obujmice s površinskom obradom G i FT, od veličine 20, prikladne su za montažu s uređajem za zabijanje čavala ili zakovica.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 dio 12, klase održanja funkcionalnosti E 30 do E 90.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

### Referentni podaci

Broj artikla	1362642
Tip	ASG 732 36 A2
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s navojnim priključkom M6
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30-36mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	3,728 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 A2

Broj artikla: 1362642



### Dimenzije

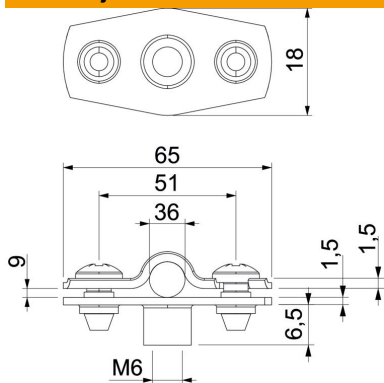

Mjera A	65 mm
Mjera B	51 mm
Mjera b	18 mm
Mjera D	36 mm
Mjera d maks.	36 mm
Mjera d min.	30 mm
Mjera H1	12 mm
Mjera t1 (mm)	1,5
Mjera t2 (mm)	1,5
Mjera x	9 mm

### Tehnički podaci

Razmak od zida	da
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba za promjer	zatvorena 30 - 36
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Područje zatezanja D maks.	36 mm
Područje zatezanja D min.	30 mm
Otporne na UV zračenje	da