

Tehnicki list

Kabelska polica 100 FS

Broj artikla: 6062000



Sustav prohodnih kabelskih polica za velika opterećenja BKRS s podnom perforacijom visine 100 mm.
S provrtima o obje strane kanala za međusobno spajanje.

Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla | 6062000 |
| Opis 1 | Kabelska polica BKRS |
| Opis 2 | pohodna |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 100x100x3000 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 469,8 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |


Tehnicki list

Kabelska polica 100 FS

Broj artikla: 6062000



Dimenzije

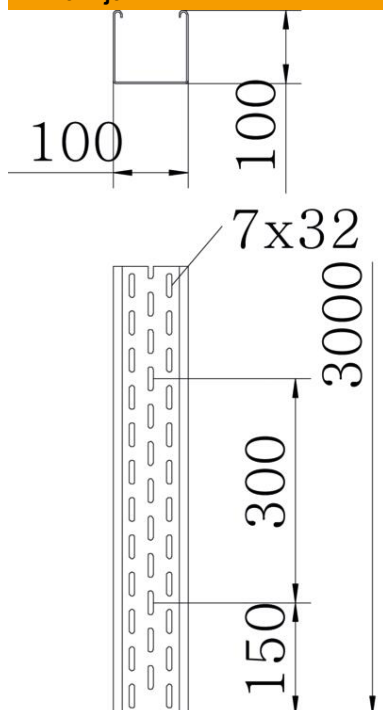

| | |
|---------------|----------|
| Duljina | 3.000 mm |
| Duljina | 10 ft |
| Širina | 100 mm |
| Širina | 4 in |
| Visina | 100 mm |
| Visina | 4 in |
| Debljina lima | 0,08 in |
| Debljina lima | 2 mm |
| Mjera B | 100 mm |
| Mjera H | 100 mm |
| Mjera L | 3.000 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---|----------------------|
| Izvedba spojnice | bez spojnice |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod |
| Ohodni | da |
| Očuvanje funkcije | ne |
| S poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Korisni presjek | 84 cm ² |
| Korisni presjek | 8352 mm ² |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | ne |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |