

Prazni okrugli okvir za primjenu kod brtvljenja manjih instalacija FBA-SP u laganim pregradnim zidovima. Unutarnja primjena. Da bi u slučaju požara okvir sigurno ekspandirao potrebno ih je zaštititi od vode.



trajno elastična, neporozna pjena

Referentni podaci

Broj artikla	7202613
Tip	FBA-DR100
Opis 1	Okvir
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø78x100mm
Boja	smeđa
Materijal	Trajno elastična, neporozna pjena
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	6,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Prazni okvir


Broj artikla: 7202613



Dimenzije

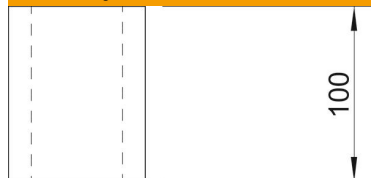

Duljina	100 mm
Širina	78 mm
Mjera L	100 mm

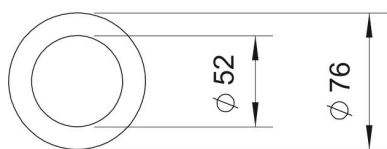

Tehnički podaci

Izvođenje protupožarne zaštite	Gotovi blokovi
Oblik za min. otvor	okruglo 80 mm
Potreban pribor	ne