

Prazni okrugli okvir za primjenu kod brtvljenja manjih instalacija FBA-SP u laganim pregradnim zidovima. Unutarnja primjena. Da bi u slučaju požara okvir sigurno ekspandirao potrebno ih je zaštititi od vode.



trajno elastična, neporozna pjena

Referentni podaci

Broj artikla	7202617
Tip	FBA-DR150
Opis 1	Okvir
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø78x150mm
Boja	smeđa
Materijal	Trajno elastična, neporozna pjena
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	10,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Prazni okvir


Broj artikla: 7202617



Dimenzije

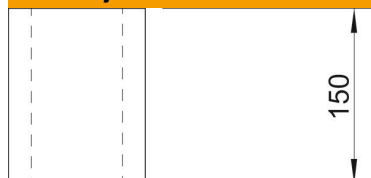

Duljina	150 mm
Širina	78 mm
Mjera L	150 mm

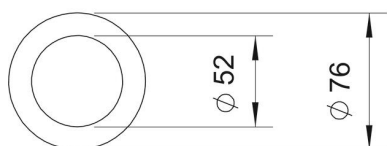

Tehnički podaci

Izvođenje protupožarne zaštite	Gotovi blokovi
Oblik	okruglo
Potreban pribor	ne